

Vertical Mount Valve


立式 顺序阀 无泄漏减压阀

顺序阀
Model BLV

最大高度
106mm


无泄漏减压阀
Model BMV

最大高度
141.5mm
(高压用时)

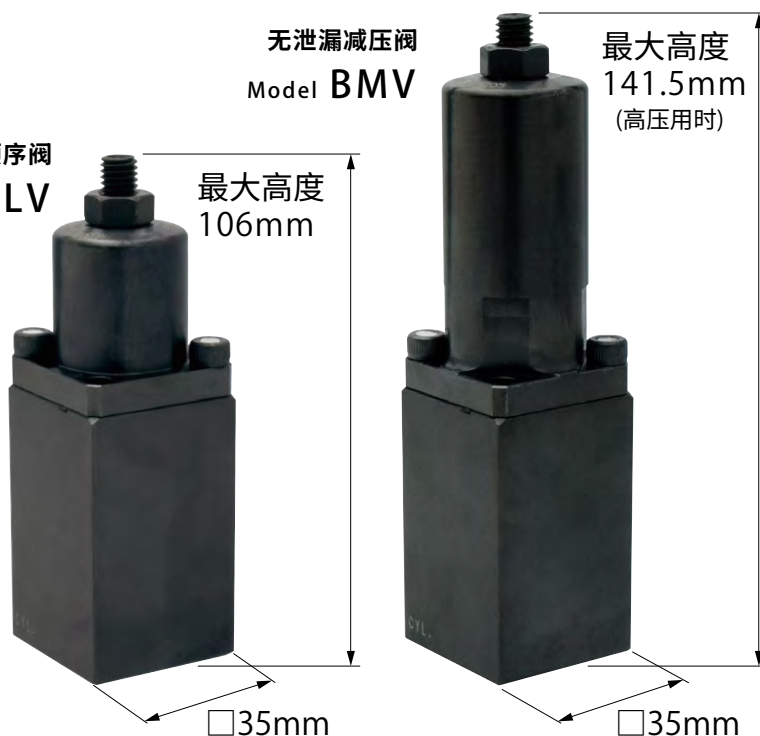

特点


- ① 紧凑 : 本体尺寸□35mm
- ② 集中配管 : 板式底面安装方式
安装加工很简单
- ③ 安装简单 : 采用螺栓安装 (法兰式),
一般的工具即可安装
- ④ 长寿命 : 内置高密度过滤网
- ⑤ 高压型 : 最高使用压力 35MPa

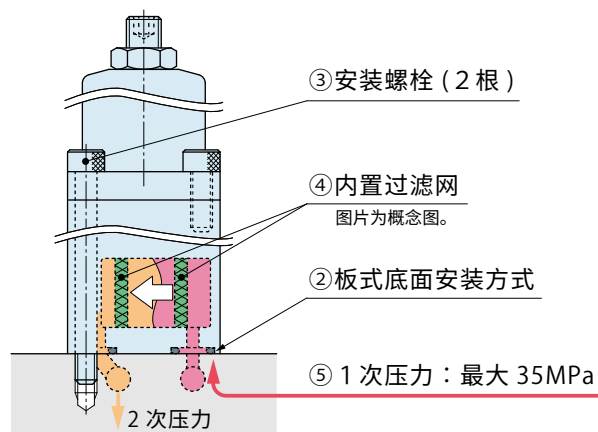


改善油压治具的空间

- 立式阀，能有效利用垂直空间，实现治具的紧凑化。
(本社既有品为平放式占据面积相对较大)
- 可在狭小的空间进行配置。操作 • 维护都很简单。


| Before |

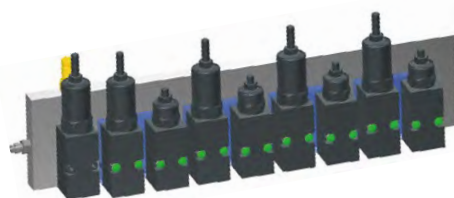


本社既有品为平放式安装，
虽然高度不高，但投影面积相对较大。

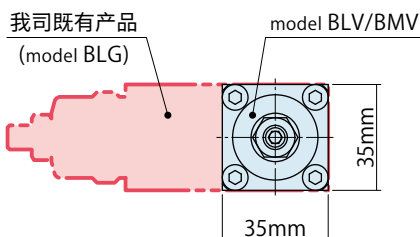

| After |

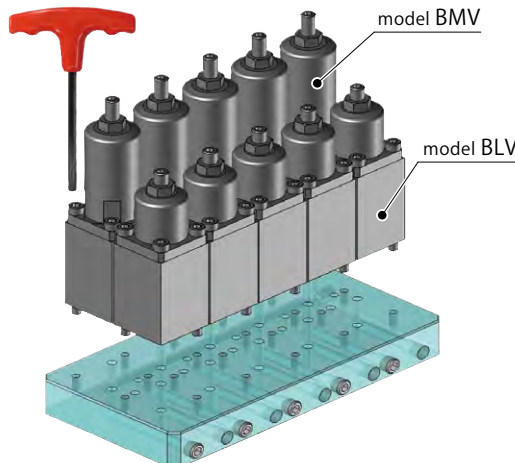

同时采用了model BLV和model BMV的
集成治具例。
可集约阀体，治具整体更紧凑。

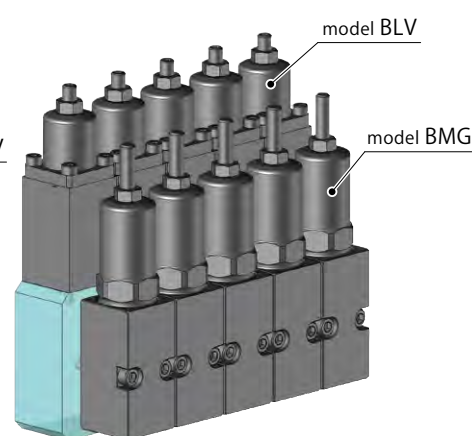


同时采用了model BLV和model BMG的
集成治具例。
可集约平放式和立式安装的阀。

详细规格请参考官网的样本内容。

● 顺序阀

顺序阀为序列式，
能轻易地进行顺序控制的阀。

| 回路符号 |

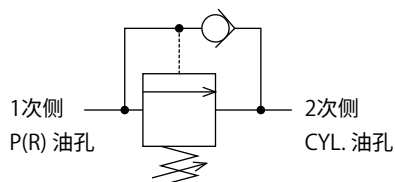


※ 各油孔均内置有过滤网。

	Model BLS 外配管型 / 板式连接型			Model BLG 小型板式连接型		Model BLV 立式板式连接型	
						 NEW	
顺序动作 调压范围	1 ~ 4MPa	3 ~ 8MPa	8 ~ 20MPa	1 ~ 6MPa	5 ~ 18MPa	1 ~ 6MPa	5 ~ 18MPa
使用压力范围	2 ~ 30MPa			2 ~ 35MPa	6 ~ 35MPa	2 ~ 35MPa	6 ~ 35MPa

● 无泄漏减压阀

无泄漏减压阀能充分发挥无泄漏功能，是无需回
油口的内泄式减压阀，用于降低夹具的部分油压
回路的压力。

| 回路符号 |

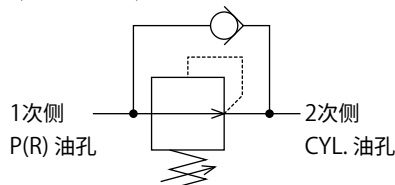

※ 各油孔均内置有过滤网。

	Model BMA 外配管型 / 板式连接型			Model BMG 小型板式连接型		Model BMV 立式板式连接型	
						 NEW	
1次侧供给压力	2 ~ 7MPa	6 ~ 30MPa	9 ~ 30MPa	2 ~ 7MPa	6 ~ 30MPa	9 ~ 30MPa	2 ~ 7MPa
2次侧设定压力	1 ~ 6MPa	3 ~ 14MPa	6 ~ 27MPa	1 ~ 6MPa	3 ~ 14MPa	6 ~ 27MPa	1 ~ 6MPa
容许最低压差※	1MPa	3MPa		1MPa	3MPa		1MPa

※ 容许最低压差是指 1 次侧供给压力与 2 次侧设定压力的最低压差。



株式会社 考世美 (KOSMEK LTD.)

▶ <https://www.kosmek-cn.com/>

本 社	兵库县神戸市西区室谷2丁目1番5号
海 外 销 售 部	KOSMEK LTD. 1-5, 2-chome, Murotani, Nishi-ku, Kobe-city, Hyogo, Japan 651-2241
Japan 日本	TEL.+81-078-991-5162 FAX.+81-78-991-8787
中 国 现 地 法 人	考世美(上海)贸易有限公司
	中国上海市浦东新区浦三路21弄55号银亿滨江中心601室 200125
	TEL.021-54253000 FAX.021-5425-3709
东 莞 事 务 所	中国广东省东莞市厚街镇厚街大道西122号之一鑫创动力大厦603室
	TEL. 0769-85300880
武 汉 事 务 所	中国湖北省武汉市蔡甸区沌口街道太子湖路266号创谷科技楼309室
	TEL. 15802172393

- 关于本目录记载以外的规格尺寸，请另行询问。
- 本目录所记载的规格，会有不预先通知就进行变更的可能。