

尊敬的各位用户

2023 年 10 月
考世美贸易有限公司

关于新型油压涨紧下拉式夹紧器的通知

(model SFB)

敬启

由衷地祝愿贵公司生意蒸蒸日上。承蒙您平时的特别关照，特此感谢。

关于标题所提及的详情如下。

敬具

记

现今，为提高自动化生产线的功能性，本公司将开始销售新型油压涨紧下拉式夹紧器 model SFB。

1. 新功能以及改良点

① 追加了附带保护套结构的型号。

保护套结构也可对对应对象工件孔径 $\phi 6 \sim \phi 8.5$ 的小孔径范围。

② 追加了释放确认用气孔。

产品内部的活塞杆到达释放端时，传感器气压升压，可以检测出释放状态。

③ 改善了着座周边形状。

改善了工件接触部的倒角形状、周边的切粉堆积以及着座确认用气孔的位置。

④ 内置空动作限位卡簧。

在产品内部设置了空动作限位卡簧，无需安装孔的加工深度公差。

有关详细内容，将于近日刊登至本公司官网。


2. 型号

产品名称	新型号	现行产品的型号 (依次结束生产)	现行产品的保养·维护产品 (继续销售)
油压涨紧下拉式 夹紧器	SFB0600 小孔径附带保护套结构的新尺寸	-	-
	SFB1000	SFA1000	SFA1001
	SFB2000	SFA2000	SFA2001
	SFB3000	SFA3000	SFA3001

3. 与现行产品的不同点


安装尺寸	基本性能	外形尺寸	着座确认用气孔位置
无不同		有不同 (请参考下述 4 项)	

4. 外形尺寸以及着座确认用气孔位置的变更处

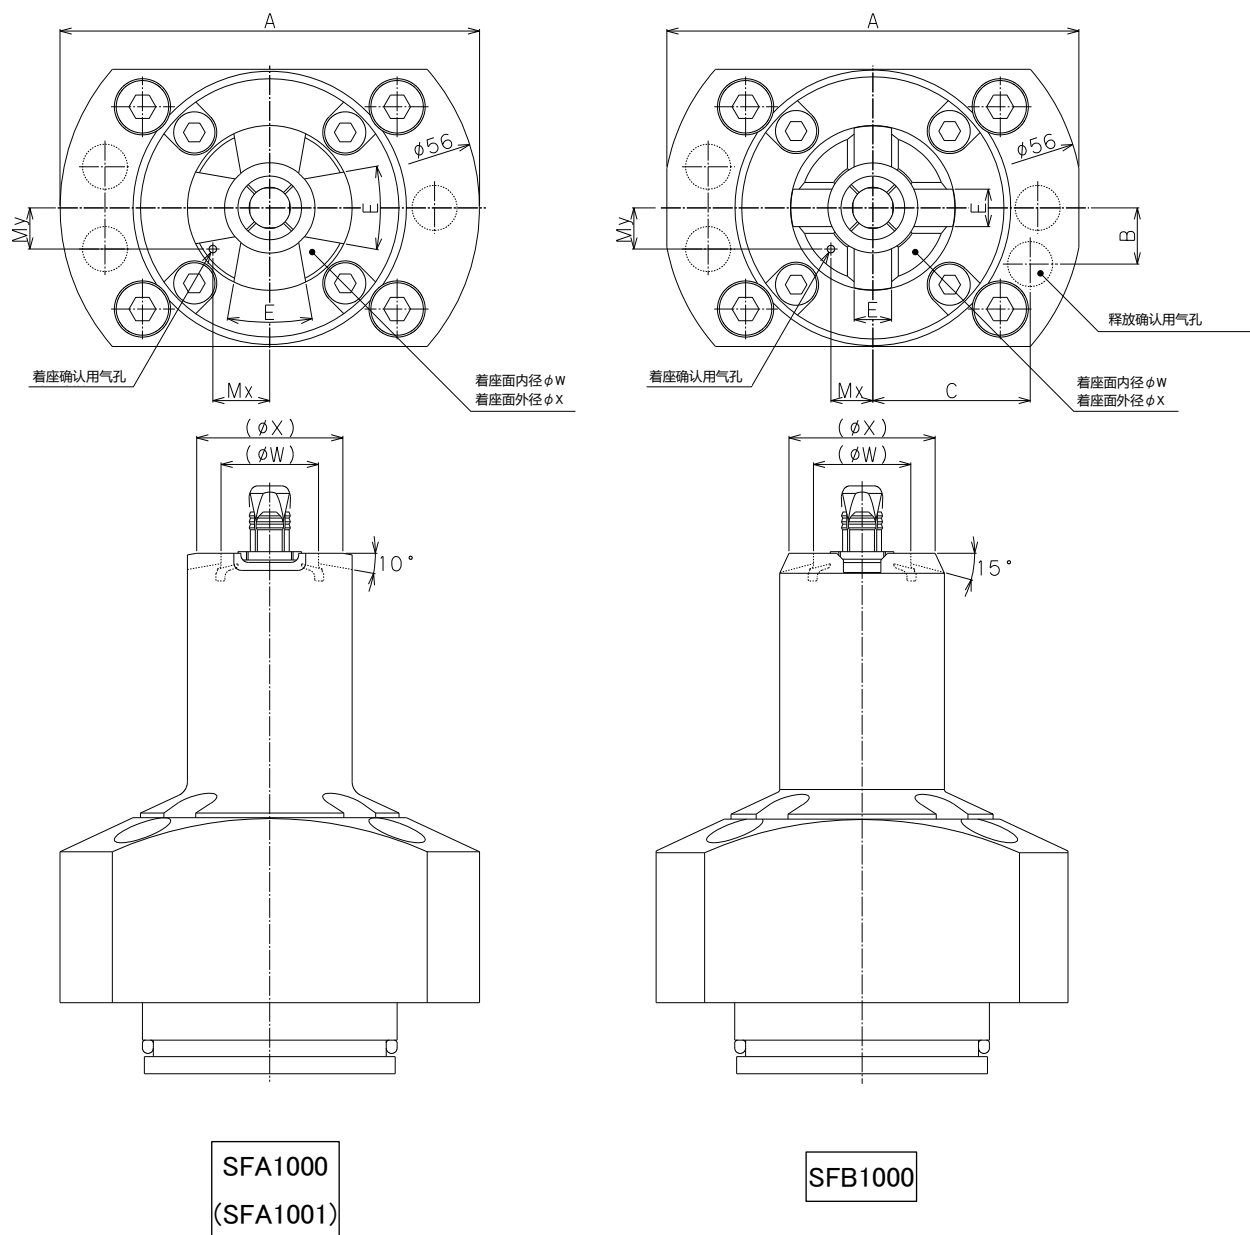


(mm)

	SFA1000(1001) → SFB1000						
A	56 → 55						
B	无 → 7.5						
C	无 → 21						
E	(20°) → (宽 5mm) …详细内容请参考 CAD 数据。						
工件孔径符号	060	065	070	075	080	085	090
W	12→12.5	13→13.5		14→14.5		15→15.5	
X	21→19.5					21→20.5	
Mx	7.6→5.6			7.6→6.4		7.6→7	
My	5.5→5.5						

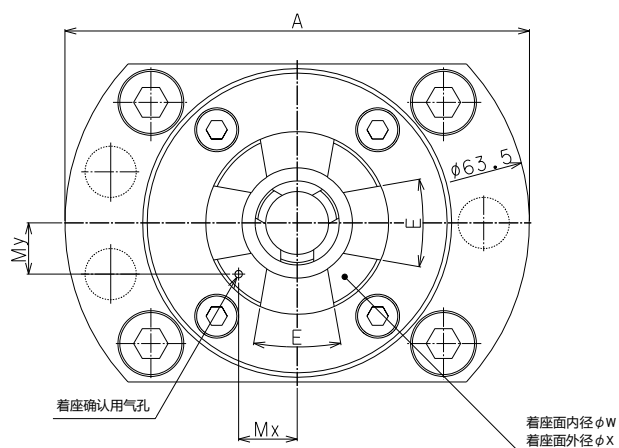



SFA2000
(SFA2001)

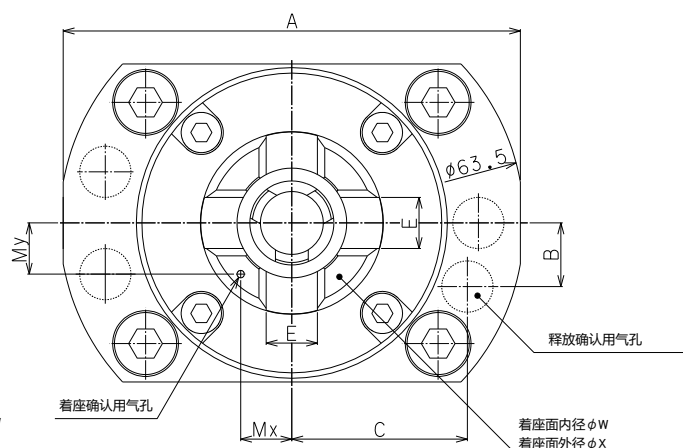



SFB2000

(mm)

	SFA2000(2001) → SFB2000								
A	63.5 → 62.5								
B	无 → 8.7								
C	无 → 24								
E	(20°) → (宽 7mm) …详细内容请参考 CAD 数据。								
工件孔径符号	090	095	100	105	110	115	120	125	130
W	15→ 15.5	16→ 16.5		17→ 17.5		18→ 18.5		19→ 19.5	
X	24→22.5					25→23.5		26→25.5	
Mx	8→7			8→7.1		8.6→7.8		9.3→9	
My	7→7								

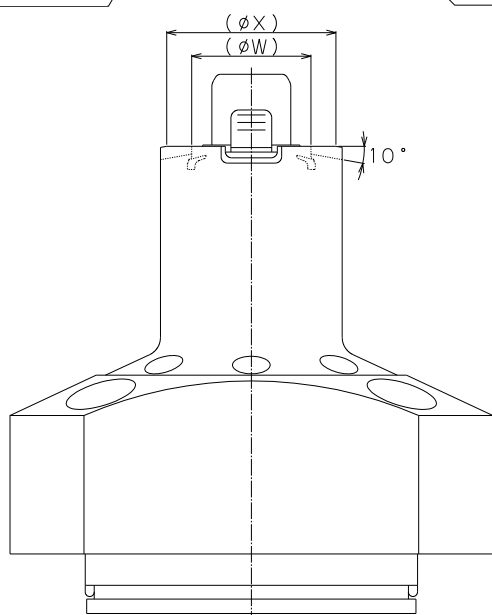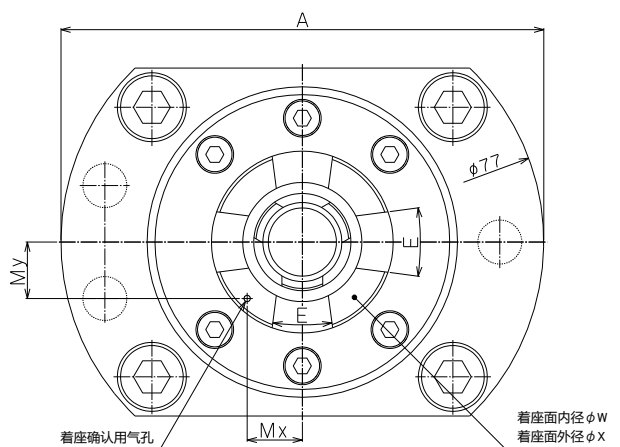

SFA3000
(SFA3001)

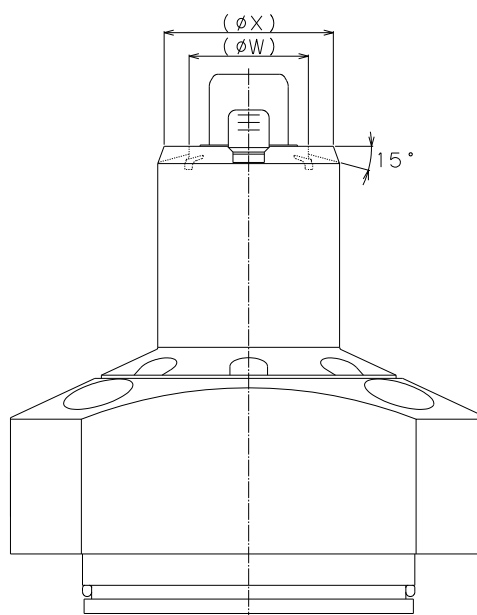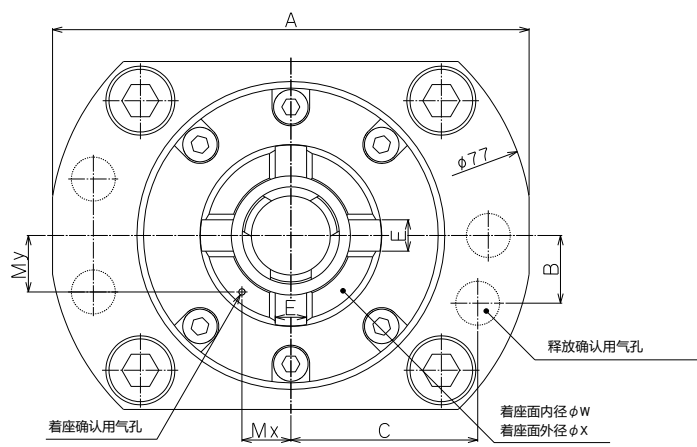

SFB3000

(mm)

	SFA3000(3001) → SFB3000						
A	77 → 76						
B	无 → 10.8						
C	无 → 29.8						
E	(15°) → (宽 5mm) …详细内容请参考 CAD 数据。						
工件孔径符号	130	135	140	145	150	155	160
W	19→19.5	20→20.5		21→21.5		22→22.5	
X	28→27					29→28	
Mx	8.8→7.8					9.6→8.8	
My	9→9						

5. 开始销售日期

将于 2023 年 10 月 18 日开始销售。

再者，虽然现行产品 SFA 将依次结束生产，但其保养·维护用产品将继续销售。

另外，如有其他不明白的地方或问题点，请咨询本公司的销售担当。

我司将持续致力于产品品质的提升，希望继续关注及关照我司产品。

此致 敬礼