


● アクセサリ：リンクレバー(LZ-LJ1)

形式表示

LZ 048 0 - LJ1

サイズ
(右表参照)

デザイン No.
(製品のバージョン情報)

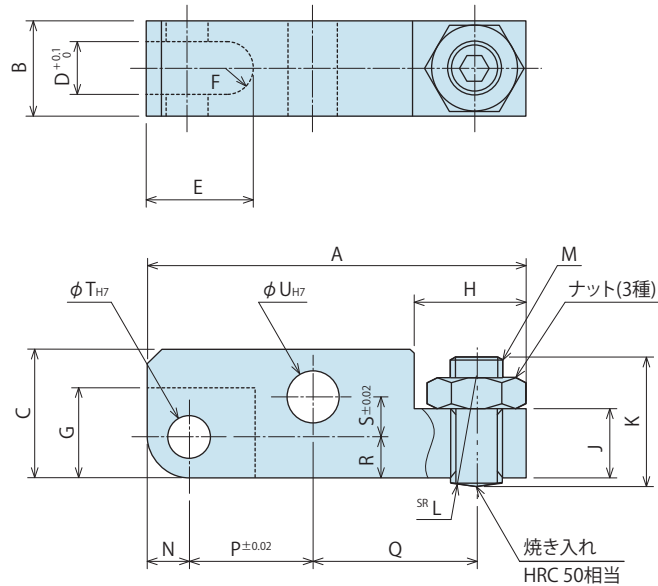

(mm)									
形式	LZ0300-LJ1	LZ0360-LJ1	LZ0400-LJ1	LZ0480-LJ1	LZ0550-LJ1	LZ0650-LJ1	LZ0750-LJ1	LZ0900-LJ1	LZ1050-LJ1
対応機器形式	LJ0302 LM0300	LJ0362 LM0360	LJ0402 LM0400	LJ0482 LM0480	LJ0552 LM0550	LJ0652 LM0650	LJ0752 LM0750	LJ0902	LJ1052
A	37.5	43	48	54	64	74.5	88.5	102.5	125
B	8 ⁰ _{-0.1}	10 ⁰ _{-0.2}	12 ⁰ _{-0.3}	12 ⁰ _{-0.3}	16 ⁰ _{-0.3}	19 ⁰ _{-0.3}	22 ⁰ _{-0.3}	25 ⁰ _{-0.3}	32 ⁰ _{-0.4}
C	11	12.5	14	16	20	25	32	38	45
D	4.5	5	6	6	8	10	11	13	16
E	10.75	12.5	14.5	16	16.5	21	25.5	30.5	36
F	R2.25	R2.5	R3	R3	R4	R5	R5.5	R6.5	R8
G	8.5	10	12	13	13	17.5	22	26	30.5
H	10.5	10.5	13	13	17	22	25	31	38
J	6	7	7.5	8	10	13	16	22	27
K	13	14.5	16	18	22	27	31	40	47
L	8	9	10	10	15	20	30	45	60
M	M4×0.7	M5×0.8	M6	M6	M8	M10	M12	M16	M20
N	4	4.5	5.5	6	6	8	10	11	13
P	12.5	14.5	16	18.5	21	24.5	30	36	44
Q	16	19	20.5	23.5	29	32	37.5	41.5	51
R	4	4.5	5.5	6	6	8	10	11	13
S	2.5	2.5	2.5	3.5	6	7.5	9.5	13	16
T	4 ^{+0.012} ₀	5 ^{+0.012} ₀	6 ^{+0.012} ₀	6 ^{+0.012} ₀	6 ^{+0.012} ₀	8 ^{+0.015} ₀	10 ^{+0.015} ₀	12 ^{+0.018} ₀	15 ^{+0.018} ₀
U	4 ^{+0.012} ₀	5 ^{+0.012} ₀	6 ^{+0.012} ₀	6 ^{+0.012} ₀	8 ^{+0.015} ₀	10 ^{+0.015} ₀	12 ^{+0.018} ₀	15 ^{+0.018} ₀	18 ^{+0.018} ₀

注意事項

- 材質 S45C 表面処理：黒色酸化皮膜
- 必要に応じ、先端部を追加加工および処理をしてご使用ください。
- クランプ本体が **5 無記号** の場合、レバー取付用のピンは、クランプ本体に付属のピン(φADf6、φAEf6、HRC60相当)をご使用ください。
- クランプ本体が **5 A** 選択時、レバー取付用のピンは、クランプ本体に付属しません。
別途、クイックチェンジレバータイプ A 用代替キット (LZK□-W) を手配ください。
- クイックチェンジレバータイプ A 用代替キット (LZK□-W) を使用する場合は、ネジ穴の追加加工が必要です。
リンクレバー設計寸法 (Pネジ部) を参照し、追加加工してください。

ハイパワー
シリーズ

エアシリーズ

油圧シリーズ

バルブ・カプラ
ハイドロユニット

手動機器
アクセサリ

注意事項・その他

ホールクランプ
SFA/SFC

スイングクランプ

LHA 複動

LHC 複動

LHD 複動

LHS 複動

LHV 複動

LHW 複動

LG/LT 単動

LGV 単動

TLV-2 複動

TLA-2 複動

TLB-2 複動

TLA-1 単動

リンククランプ

LKA 複動

LKC 複動

LKK 複動

LKV 複動

LKW 複動

LJ/LM 単動

LJV 単動

TMV-2 複動

TMA-2 複動

TMA-1 単動

LFA/LFW 複動

サイドクランプ
LSA/LSE

ワークサポート

LD

LC

LCW

TNC

TC

リフトシリンダ

LLV

LLW

リニアシリンダ/
コンパクトシリンダ

LL/LLR/LLU

DP

DR

DS

DT

ブロックシリンダ

DBA/DBC

センタリングパイプ

FVA/FVC/FVD

コントロールバルブ

BZL

BZT

BZX/JZG

BZS

パレットクランプ

VS/VT

拡張クレーンピン

VFH

VFL/VFM

VFJ/VFK

クレーンシリンダ

VFP

プルスタッドクランプ

FP/FQ


カスタムメイド
パネシリンダ

DWA/DWB

● アクセサリ：リンクレバー(LZ-LJ2)

形式表示

LZ 048 0 - LJ2

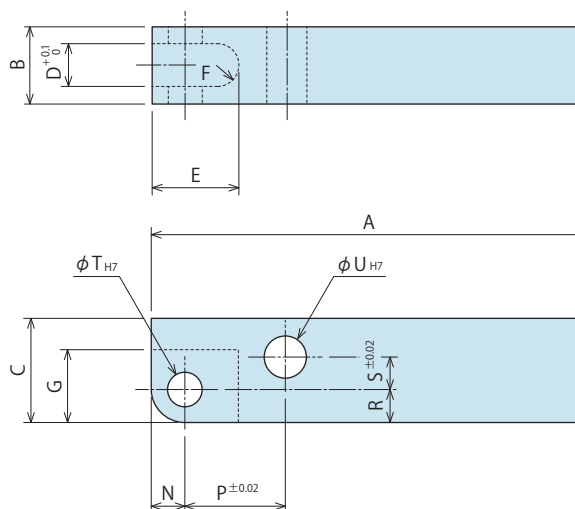サイズ
(右表参照)デザイン No.
(製品のバージョン情報)

(mm)									
形式	LZ0300-LJ2	LZ0360-LJ2	LZ0400-LJ2	LZ0480-LJ2	LZ0550-LJ2	LZ0650-LJ2	LZ0750-LJ2	LZ0900-LJ2	LZ1050-LJ2
対応機器形式	LJ0302 LM0300	LJ0362 LM0360	LJ0402 LM0400	LJ0482 LM0480	LJ0552 LM0550	LJ0652 LM0650	LJ0752 LM0750	LJ0902	LJ1052
A	50	65	75	85	90	105	110	160	220
B	8 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.1 \end{smallmatrix}$	10 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.2 \end{smallmatrix}$	12 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.3 \end{smallmatrix}$	12 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.3 \end{smallmatrix}$	16 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.3 \end{smallmatrix}$	19 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.3 \end{smallmatrix}$	22 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.3 \end{smallmatrix}$	25 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.3 \end{smallmatrix}$	32 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.4 \end{smallmatrix}$
C	11	12.5	14	16	20	25	32	38	45
D	4.5	5	6	6	8	10	11	13	16
E	10.75	12.5	14.5	16	16.5	21	25.5	30.5	36
F	R2.25	R2.5	R3	R3	R4	R5	R5.5	R6.5	R8
G	8.5	10	12	13	13	17.5	22	26	30.5
N	4	4.5	5.5	6	6	8	10	11	13
P	12.5	14.5	16	18.5	21	24.5	30	36	44
R	4	4.5	5.5	6	6	8	10	11	13
S	2.5	2.5	2.5	3.5	6	7.5	9.5	13	16
T	4 $\begin{smallmatrix} +0.012 \\ 0 \end{smallmatrix}$	5 $\begin{smallmatrix} +0.012 \\ 0 \end{smallmatrix}$	6 $\begin{smallmatrix} +0.012 \\ 0 \end{smallmatrix}$	6 $\begin{smallmatrix} +0.012 \\ 0 \end{smallmatrix}$	6 $\begin{smallmatrix} +0.012 \\ 0 \end{smallmatrix}$	8 $\begin{smallmatrix} +0.015 \\ 0 \end{smallmatrix}$	10 $\begin{smallmatrix} +0.015 \\ 0 \end{smallmatrix}$	12 $\begin{smallmatrix} +0.018 \\ 0 \end{smallmatrix}$	15 $\begin{smallmatrix} +0.018 \\ 0 \end{smallmatrix}$
U	4 $\begin{smallmatrix} +0.012 \\ 0 \end{smallmatrix}$	5 $\begin{smallmatrix} +0.012 \\ 0 \end{smallmatrix}$	6 $\begin{smallmatrix} +0.012 \\ 0 \end{smallmatrix}$	6 $\begin{smallmatrix} +0.012 \\ 0 \end{smallmatrix}$	8 $\begin{smallmatrix} +0.015 \\ 0 \end{smallmatrix}$	10 $\begin{smallmatrix} +0.015 \\ 0 \end{smallmatrix}$	12 $\begin{smallmatrix} +0.018 \\ 0 \end{smallmatrix}$	15 $\begin{smallmatrix} +0.018 \\ 0 \end{smallmatrix}$	18 $\begin{smallmatrix} +0.018 \\ 0 \end{smallmatrix}$

注意事項

- 材質 S45C 表面処理：黒色酸化皮膜
- 必要に応じ、先端部を追加加工および処理をしてご使用ください。
- クランプ本体が **5** 無記号 の場合、レバー取付用のピンは、クランプ本体に付属のピン (φADf6、φAEf6、HRC60相当) をご使用ください。
- クランプ本体が **5** A 選択時、レバー取付用のピンは、クランプ本体に付属しません。
別途、クイックチェンジレバータイプ A 用代替キット (LZK□□-W) を手配ください。
- クイックチェンジレバータイプ A 用代替キット (LZK□□-W) を使用する場合は、ネジ穴の追加加工が必要です。
リンクレバー設計寸法 (Pネジ部) を参照し、追加加工してください。


● アクセサリ：リンクレバー(LZ-LJ1)

形式表示

LZ 048 0 - LJ1

サイズ (右表参照)

デザイン No. (製品のバージョン情報)

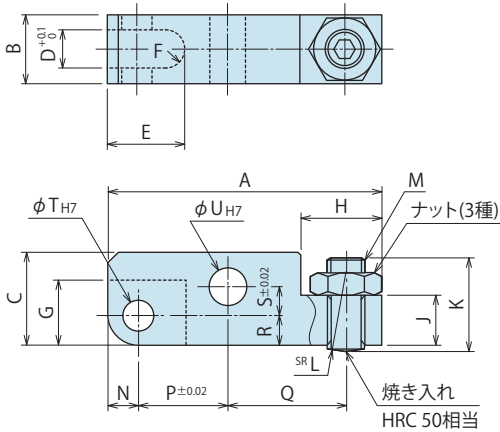

(mm)					
形式	LZ0400-LJ1	LZ0480-LJ1	LZ0550-LJ1	LZ0650-LJ1	LZ0750-LJ1
対応機器形式	LJV0400	LJV0480	LJV0550	LJV0650	LJV0750
A	48	54	64	74.5	88.5
B	12 ⁰ _{-0.3}	12 ⁰ _{-0.3}	16 ⁰ _{-0.3}	19 ⁰ _{-0.3}	22 ⁰ _{-0.3}
C	14	16	20	25	32
D	6	6	8	10	11
E	14.5	16	16.5	21	25.5
F	R3	R3	R4	R5	R5.5
G	12	13	13	17.5	22
H	13	13	17	22	25
J	7.5	8	10	13	16
K	16	18	22	27	31
L	10	10	15	20	30
M	M6	M6	M8	M10	M12
N	5.5	6	6	8	10
P	16	18.5	21	24.5	30
Q	20.5	23.5	29	32	37.5
R	5.5	6	6	8	10
S	2.5	3.5	6	7.5	9.5
T	6 ^{+0.012} ₀	6 ^{+0.012} ₀	6 ^{+0.012} ₀	8 ^{+0.015} ₀	10 ^{+0.015} ₀
U	6 ^{+0.012} ₀	6 ^{+0.012} ₀	8 ^{+0.015} ₀	10 ^{+0.015} ₀	12 ^{+0.018} ₀

注意事項

1. 材質 S45C 表面処理：黒色酸化皮膜
2. 必要に応じ、先端部を追加加工および処理をしてご使用ください。
3. レバー取付用のピンは、クランプ本体に付属のピン (φADf6、φAEf6、HRC60相当) をご使用ください。


● アクセサリ：素材リンクレバー(LZ-LJ2)

形式表示

LZ 048 0 - LJ2

サイズ (右表参照)

デザイン No. (製品のバージョン情報)

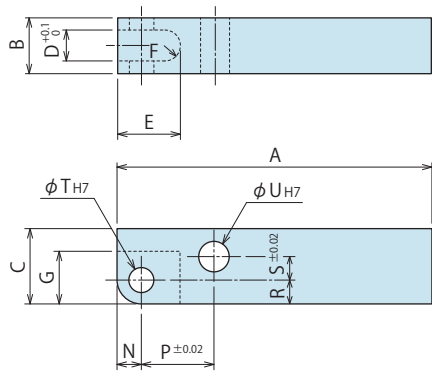

(mm)					
形式	LZ0400-LJ2	LZ0480-LJ2	LZ0550-LJ2	LZ0650-LJ2	LZ0750-LJ2
対応機器形式	LJV0400	LJV0480	LJV0550	LJV0650	LJV0750
A	75	85	90	105	110
B	12 ⁰ _{-0.3}	12 ⁰ _{-0.3}	16 ⁰ _{-0.3}	19 ⁰ _{-0.3}	22 ⁰ _{-0.3}
C	14	16	20	25	32
D	6	6	8	10	11
E	14.5	16	16.5	21	25.5
F	R3	R3	R4	R5	R5.5
G	12	13	13	17.5	22
N	5.5	6	6	8	10
P	16	18.5	21	24.5	30
R	5.5	6	6	8	10
S	2.5	3.5	6	7.5	9.5
T	6 ^{+0.012} ₀	6 ^{+0.012} ₀	6 ^{+0.012} ₀	8 ^{+0.015} ₀	10 ^{+0.015} ₀
U	6 ^{+0.012} ₀	6 ^{+0.012} ₀	8 ^{+0.015} ₀	10 ^{+0.015} ₀	12 ^{+0.018} ₀

注意事項

1. 材質 S45C 表面処理：黒色酸化皮膜
2. 必要に応じ、先端部を追加加工および処理をしてご使用ください。
3. レバー取付用のピンは、クランプ本体に付属のピン (φADf6、φAEf6、HRC60相当) をご使用ください。

ハイパワーシリーズ
エアシリーズ
油圧シリーズ
バルブ・カプラ ハイドロユニット
手動機器 アクセサリ
注意事項・その他
ホールクランプ SFA/SFC
スイングクランプ LHA 複動 LHC 複動 LHD 複動 LHS 複動 LHV 複動 LHW 複動 LG/LT 単動 LGV 単動 TLV-2 複動 TLA-2 複動 TLB-2 複動 TLA-1 単動
リンククランプ LKA 複動 LKC 複動 LKK 複動 LKV 複動 LKW 複動 LJ/LM 単動 LJV 単動 TMV-2 複動 TMA-2 複動 TMA-1 単動 LFA/LFW 複動
サイドクランプ LSA/LSE
ワークサポート LD LC LCW TNC TC
リフトシリンダ LLV LLW
リニアシリンダ/ コンバクトシリンダ LL/LLR/LLU DP DR DS DT
ブロックシリンダ DBA/DBC
センタリングパイプ FVA/FVC/FVD
コントロールバルブ BZL BZT BZX/JZG BZS
パレットクランプ VS/VT
拡張ロケートピン VFH VFL/VFM VFJ/VFK
ロケートシリンダ VFP
ブルスタッドクランプ FP/FQ
カスタムメイド パネシリンダ DWA/DWB


● アクセサリ：リンクレバー(LZ-LJ3)

形式表示

LZ 048 0 - LJ3

サイズ
(右表参照)

デザイン No.
(製品のバージョン情報)

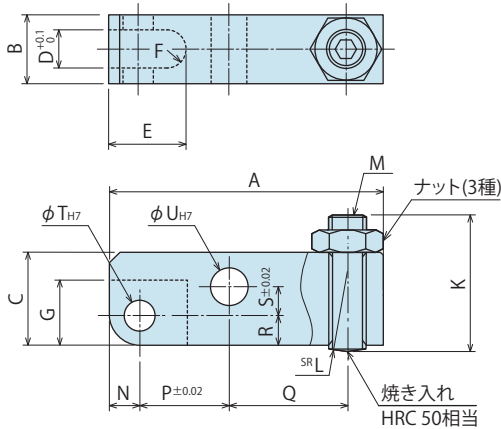

形式	(mm)			
形式	LZ0480-LJ3	LZ0550-LJ3	LZ0650-LJ3	LZ0750-LJ3
対応機器形式	TMV0400-2	TMV0600-2	TMV1000-2	TMV1600-2
A	54	64	74.5	88.5
B	12 ⁰ _{-0.3}	16 ⁰ _{-0.3}	19 ⁰ _{-0.3}	22 ⁰ _{-0.3}
C	16	20	25	32
D	6	8	10	11
E	16	16.5	21	25.5
F	R3	R4	R5	R5.5
G	13	13	17.5	22
K	26	32	39	47
L	10	15	20	30
M	M6	M8	M10	M12
N	6	6	8	10
P	18.5	21	24.5	30
Q	23.5	29	32	37.5
R	6	6	8	10
S	3.5	6	7.5	9.5
T	6 ^{+0.012} ₀	6 ^{+0.012} ₀	8 ^{+0.015} ₀	10 ^{+0.015} ₀
U	6 ^{+0.012} ₀	8 ^{+0.015} ₀	10 ^{+0.015} ₀	12 ^{+0.018} ₀

注意事項 1. 材質：S45C 表面処理：黒色酸化皮膜
2. レバー取付用のピンは、付属のピン (φADf6、φAEf6、HRC60相当) をご使用願います。


● アクセサリ：素材リンクレバー(LZ-LJ2)

形式表示

LZ 048 0 - LJ2

サイズ
(右表参照)

デザイン No.
(製品のバージョン情報)

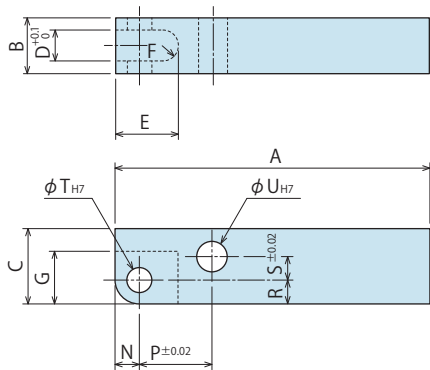

形式	(mm)			
形式	LZ0480-LJ2	LZ0550-LJ2	LZ0650-LJ2	LZ0750-LJ2
対応機器形式	TMV0400-2	TMV0600-2	TMV1000-2	TMV1600-2
A	85	90	105	110
B	12 ⁰ _{-0.3}	16 ⁰ _{-0.3}	19 ⁰ _{-0.3}	22 ⁰ _{-0.3}
C	16	20	25	32
D	6	8	10	11
E	16	16.5	21	25.5
F	R3	R4	R5	R5.5
G	13	13	17.5	22
N	6	6	8	10
P	18.5	21	24.5	30
R	6	6	8	10
S	3.5	6	7.5	9.5
T	6 ^{+0.012} ₀	6 ^{+0.012} ₀	8 ^{+0.015} ₀	10 ^{+0.015} ₀
U	6 ^{+0.012} ₀	8 ^{+0.015} ₀	10 ^{+0.015} ₀	12 ^{+0.018} ₀

注意事項 1. 材質：S45C 表面処理：黒色酸化皮膜
2. 必要に応じ、先端部を追加加工および処理をしてご使用ください。
3. レバー取付用のピンは、付属のピン (φADf6、φAEf6、HRC60相当) をご使用願います。

ハイパワーシリーズ
エアシリーズ
油圧シリーズ
バルブ・カプラ ハイドロユニット
手動機器 アクセサリ
注意事項・その他
ホールクランプ SFA/SFC
スイングクランプ LHA 複動 LHC 複動 LHD 複動 LHS 複動 LHV 複動 LHW 複動 LG/LT 単動 LGV 単動 TLV-2 複動 TLA-2 複動 TLB-2 複動 TLA-1 単動
リンククランプ LKA 複動 LKC 複動 LKK 複動 LKV 複動 LKW 複動 LJ/LM 単動 LJV 単動 TMV-2 複動 TMA-2 複動 TMA-1 単動 LFA/LPW 複動
サイドクランプ LSA/LSE
ワークサポート LD LC LCW TNC TC
リフトシリンダ LLV LLW
リニアシリンダ/ コンパクトシリンダ LL/LLR/LLU DP DR DS DT
ブロックシリンダ DBA/DBC
センタリングバイス FVA/FVC/FVD
コントロールバルブ BZL BZT BZX/JZG BZS
パレットクランプ VS/VT
拡張ロケートピン VFH VFL/VFM VFJ/VFK
ロケートシリンダ VFP
ブルスタッドクランプ FP/FQ
カスタムメイド パネシリンダ DWA/DWB


● アクセサリ：リンクレバー(LZ-LJ3)

形式表示

LZ 048 0 - LJ3

サイズ
(右表参照)

デザイン No.
(製品のバージョン情報)

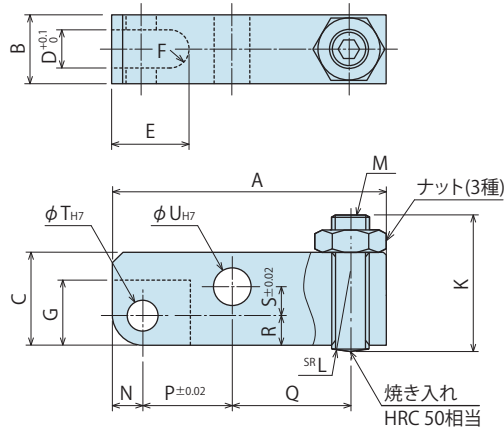

							(mm)
形式	LZ0400-LJ3	LZ0480-LJ3	LZ0550-LJ3	LZ0650-LJ3	LZ0750-LJ3	LZ0900-LJ3	LZ1050-LJ3
対応機器形式	TMA0250-2	TMA0400-2	TMA0600-2	TMA1000-2	TMA1600-2	TMA2500-2	TMA3200-2
A	48	54	64	74.5	88.5	102.5	125
B	12 ^{-0.3} ₀	12 ^{-0.3} ₀	16 ^{-0.3} ₀	19 ^{-0.3} ₀	22 ^{-0.3} ₀	25 ^{-0.3} ₀	32 ^{-0.4} ₀
C	14	16	20	25	32	38	45
D	6	6	8	10	11	13	16
E	14.5	16	16.5	21	25.5	30.5	36
F	R3	R3	R4	R5	R5.5	R6.5	R8
G	12	13	13	17.5	22	26	30.5
K	23	26	32	39	47	56	65
L	10	10	15	20	30	45	60
M	M6	M6	M8	M10	M12	M16	M20
N	5.5	6	6	8	10	11	13
P	16	18.5	21	24.5	30	36	44
Q	20.5	23.5	29	32	37.5	41.5	51
R	5.5	6	6	8	10	11	13
S	2.5	3.5	6	7.5	9.5	13	16
T	6 ^{+0.012} ₀	6 ^{+0.012} ₀	6 ^{+0.012} ₀	8 ^{+0.015} ₀	10 ^{+0.015} ₀	12 ^{+0.018} ₀	15 ^{+0.018} ₀
U	6 ^{+0.012} ₀	6 ^{+0.012} ₀	8 ^{+0.015} ₀	10 ^{+0.015} ₀	12 ^{+0.018} ₀	15 ^{+0.018} ₀	18 ^{+0.018} ₀

- 注意事項 1. 材質：S45C 表面処理：黒色酸化皮膜
2. レバー取付用のピンは、付属のピン (φADf6、φAEf6、HRC60相当) をご使用願います。


● アクセサリ：素材リンクレバー(LZ-LJ2)

形式表示

LZ 048 0 - LJ2

サイズ
(右表参照)

デザイン No.
(製品のバージョン情報)

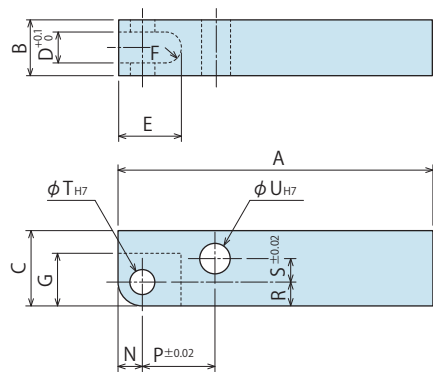

							(mm)
形式	LZ0400-LJ2	LZ0480-LJ2	LZ0550-LJ2	LZ0650-LJ2	LZ0750-LJ2	LZ0900-LJ2	LZ1050-LJ2
対応機器形式	TMA0250-2	TMA0400-2	TMA0600-2	TMA1000-2	TMA1600-2	TMA2500-2	TMA3200-2
A	75	85	90	105	110	160	220
B	12 ^{-0.3} ₀	12 ^{-0.3} ₀	16 ^{-0.3} ₀	19 ^{-0.3} ₀	22 ^{-0.3} ₀	25 ^{-0.3} ₀	32 ^{-0.4} ₀
C	14	16	20	25	32	38	45
D	6	6	8	10	11	13	16
E	14.5	16	16.5	21	25.5	30.5	36
F	R3	R3	R4	R5	R5.5	R6.5	R8
G	12	13	13	17.5	22	26	30.5
N	5.5	6	6	8	10	11	13
P	16	18.5	21	24.5	30	36	44
R	5.5	6	6	8	10	11	13
S	2.5	3.5	6	7.5	9.5	13	16
T	6 ^{+0.012} ₀	6 ^{+0.012} ₀	6 ^{+0.012} ₀	8 ^{+0.015} ₀	10 ^{+0.015} ₀	12 ^{+0.018} ₀	15 ^{+0.018} ₀
U	6 ^{+0.012} ₀	6 ^{+0.012} ₀	8 ^{+0.015} ₀	10 ^{+0.015} ₀	12 ^{+0.018} ₀	15 ^{+0.018} ₀	18 ^{+0.018} ₀

- 注意事項 1. 材質：S45C 表面処理：黒色酸化皮膜
2. 必要に応じ、先端部を追加加工および処理をしてご使用ください。
3. レバー取付用のピンは、付属のピン (φADf6、φAEf6、HRC60相当) をご使用願います。

ハイパワー
シリーズ

エアシリーズ

油圧シリーズ

バルブ・カプラ
ハイドロユニット

手動機器
アクセサリ

注意事項・その他

ホールクランプ
SFA/SFC

スイングクランプ

LHA 複動

LHC 複動

LHD 複動

LHS 複動

LHV 複動

LHW 複動

LG/LT 単動

LGV 単動

TLV-2 複動

TLA-2 複動

TLB-2 複動

TLA-1 単動

リンククランプ

LKA 複動

LKC 複動

LKK 複動

LKV 複動

LKW 複動

LJ/LM 単動

LJV 単動

TMV-2 複動

TMA-2 複動

TMA-1 単動

LFA/LFW 複動

サイドクランプ

LSA/LSE

ワークサポート

LD

LC

LCW

TNC

TC

リフトシリンダ

LLV

LLW

リニアシリンダ/
コンパクトシリンダ

LL/LLR/LLU

DP

DR

DS

DT

ブロックシリンダ

DBA/DBC

センタリングパイプ

FVA/FVC/FVD

コントロールバルブ

BZL

BZT

BZX/JZG

BZS

パレットクランプ

VS/VT

拡張ロケートピン

VFH

VFL/VFM

VFJ/VFK

ロケートシリンダ

VFP

プルスタッドクランプ

FP/FQ

カスタムメイド
パネシリンダ

DWA/DWB


● アクセサリ：リンクレバー(LZ-LJ3)

形式表示

LZ 048 0 - LJ3

サイズ
(右表参照)

デザイン No.
(製品のバージョン情報)

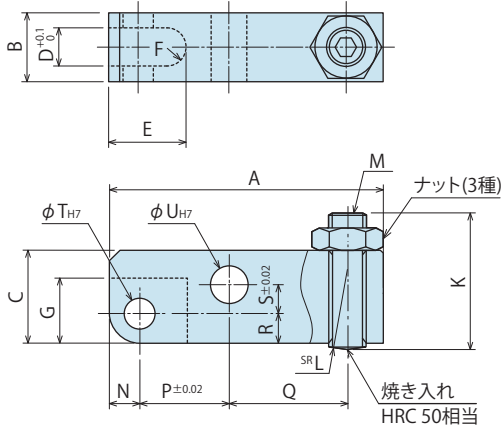

形式	LZ0400-LJ3	LZ0480-LJ3	LZ0550-LJ3	LZ0650-LJ3	LZ0750-LJ3	LZ0900-LJ3	LZ1050-LJ3
対応機器形式	TMA0250-1	TMA0400-1	TMA0600-1	TMA1000-1	TMA1600-1	TMA2500-1	TMA3200-1
A	48	54	64	74.5	88.5	102.5	125
B	12 _{-0.3} ⁰	12 _{-0.3} ⁰	16 _{-0.3} ⁰	19 _{-0.3} ⁰	22 _{-0.3} ⁰	25 _{-0.3} ⁰	32 _{-0.4} ⁰
C	14	16	20	25	32	38	45
D	6	6	8	10	11	13	16
E	14.5	16	16.5	21	25.5	30.5	36
F	R3	R3	R4	R5	R5.5	R6.5	R8
G	12	13	13	17.5	22	26	30.5
K	23	26	32	39	47	56	65
L	10	10	15	20	30	45	60
M	M6	M6	M8	M10	M12	M16	M20
N	5.5	6	6	8	10	11	13
P	16	18.5	21	24.5	30	36	44
Q	20.5	23.5	29	32	37.5	41.5	51
R	5.5	6	6	8	10	11	13
S	2.5	3.5	6	7.5	9.5	13	16
T	6 ₀ ^{+0.012}	6 ₀ ^{+0.012}	6 ₀ ^{+0.012}	8 ₀ ^{+0.015}	10 ₀ ^{+0.015}	12 ₀ ^{+0.018}	15 ₀ ^{+0.018}
U	6 ₀ ^{+0.012}	6 ₀ ^{+0.012}	8 ₀ ^{+0.015}	10 ₀ ^{+0.015}	12 ₀ ^{+0.018}	15 ₀ ^{+0.018}	18 ₀ ^{+0.018}

- 注意事項 1. 材質：S45C 表面処理：黒色酸化皮膜
2. レバー取付用のピンは、付属のピン (φADf6、φAEf6、HRC60相当) をご使用願います。


● アクセサリ：素材リンクレバー(LZ-LJ2)

形式表示

LZ 048 0 - LJ2

サイズ
(右表参照)

デザイン No.
(製品のバージョン情報)

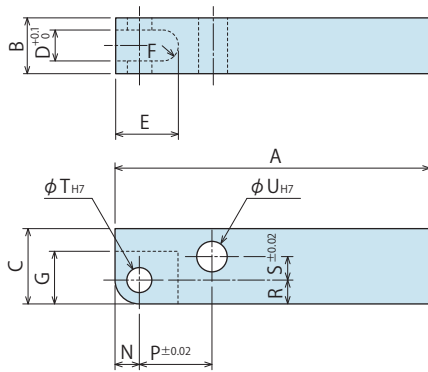

形式	LZ0400-LJ2	LZ0480-LJ2	LZ0550-LJ2	LZ0650-LJ2	LZ0750-LJ2	LZ0900-LJ2	LZ1050-LJ2
対応機器形式	TMA0250-1	TMA0400-1	TMA0600-1	TMA1000-1	TMA1600-1	TMA2500-1	TMA3200-1
A	75	85	90	105	110	160	220
B	12 _{-0.3} ⁰	12 _{-0.3} ⁰	16 _{-0.3} ⁰	19 _{-0.3} ⁰	22 _{-0.3} ⁰	25 _{-0.3} ⁰	32 _{-0.4} ⁰
C	14	16	20	25	32	38	45
D	6	6	8	10	11	13	16
E	14.5	16	16.5	21	25.5	30.5	36
F	R3	R3	R4	R5	R5.5	R6.5	R8
G	12	13	13	17.5	22	26	30.5
N	5.5	6	6	8	10	11	13
P	16	18.5	21	24.5	30	36	44
R	5.5	6	6	8	10	11	13
S	2.5	3.5	6	7.5	9.5	13	16
T	6 ₀ ^{+0.012}	6 ₀ ^{+0.012}	6 ₀ ^{+0.012}	8 ₀ ^{+0.015}	10 ₀ ^{+0.015}	12 ₀ ^{+0.018}	15 ₀ ^{+0.018}
U	6 ₀ ^{+0.012}	6 ₀ ^{+0.012}	8 ₀ ^{+0.015}	10 ₀ ^{+0.015}	12 ₀ ^{+0.018}	15 ₀ ^{+0.018}	18 ₀ ^{+0.018}

- 注意事項 1. 材質：S45C 表面処理：黒色酸化皮膜
2. 必要に応じ、先端部を追加加工および処理をしてご使用ください。
3. レバー取付用のピンは、付属のピン (φADf6、φAEf6、HRC60相当) をご使用願います。

ハイパワー シリーズ
エアシリーズ
油圧シリーズ
バルブ・カプラ ハイドロユニット
手動機器 アクセサリ
注意事項・その他
ホールクランプ SFA/SFC
スイングクランプ LHA 複動 LHC 複動 LHD 複動 LHS 複動 LHV 複動 LHW 複動 LG/LT 単動 LGV 単動 TLV-2 複動 TLA-2 複動 TLB-2 複動 TLA-1 単動
リンククランプ LKA 複動 LKC 複動 LKK 複動 LKV 複動 LKW 複動 LJ/LM 単動 LJV 単動 TMV-2 複動 TMA-2 複動 TMA-1 単動 LFA/LFW 複動
サイドクランプ LSA/LSE
ワークサポート LD LC LCW TNC TC
リフトシリンダ LLV LLW
リニアシリンダ/ コンパクトシリンダ LL/LLR/LLU DP DR DS DT
ブロックシリンダ DBA/DBC
センタリングパイプ FVA/FVC/FVD
コントロールバルブ BZL BZT BZX/JZG BZS
パレットクランプ VS/VT
拡張ロケートピン VFH VFL/VFM VFJ/VFK
ロケートシリンダ VFP
ブルスタッドクランプ FP/FQ
カスタムメイド パネシリンダ DWA/DWB