


● アクセサリ：素材リンクレバー

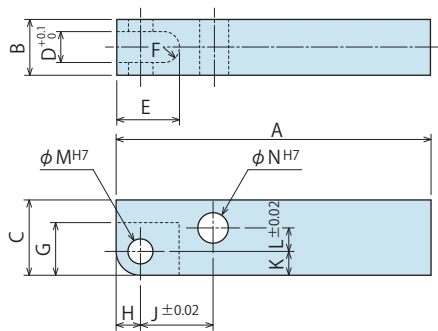

形式表示

LZK 048 0 - L

サイズ
(下表参照)

デザイン No.
(製品のバージョン情報)

形式	LZK0360-L	LZK0400-L	LZK0480-L	LZK0550-L	LZK0650-L	LZK0750-L	LZK0900-L	LZK1050-L
対応機器形式	LKA0360	LKA0400	LKA0480	LKA0550	LKA0650	LKA0750	LKA0900	LKA1050
A	65	75	85	90	105	110	160	220
B	10 ⁰ _{-0.2}	12 ⁰ _{-0.3}	12 ⁰ _{-0.3}	16 ⁰ _{-0.3}	19 ⁰ _{-0.3}	22 ⁰ _{-0.3}	25 ⁰ _{-0.3}	32 ⁰ _{-0.4}
C	12.5	14	16	20	25	32	38	45
D	5	6	6	8	10	11	13	16
E	12.5	14.5	16	16.5	21	25.5	30.5	36
F	R2.5	R3	R3	R4	R5	R5.5	R6.5	R8
G	10	12	13	13	17.5	22	26	30.5
H	4.5	5.5	6	6	8	10	11	13
J	14.5	16	18.5	21	24.5	30	36	44
K	4.5	5.5	6	6	8	10	11	13
L	2.5	2.5	3.5	6	7.5	9.5	13	16
M	5 ^{+0.012} ₀	6 ^{+0.012} ₀	6 ^{+0.012} ₀	6 ^{+0.012} ₀	8 ^{+0.015} ₀	10 ^{+0.015} ₀	12 ^{+0.018} ₀	15 ^{+0.018} ₀
N	5 ^{+0.012} ₀	6 ^{+0.012} ₀	6 ^{+0.012} ₀	8 ^{+0.015} ₀	10 ^{+0.015} ₀	12 ^{+0.018} ₀	15 ^{+0.018} ₀	18 ^{+0.018} ₀

注意事項

- 材質：S45C 表面処理：黒色酸化皮膜
- 必要に応じ、先端部を追加加工および処理をしてご使用ください。
- クランプ本体が **6 無記号 /H/K** の場合、レバー取付用のピンは、クランプ本体に付属のピン（φADf6、φAEf6、HRC60相当）をご使用ください。
- クランプ本体が **6 A** 選択時、レバー取付用のピンは、クランプ本体に付属しません。
別途、クイックチェンジレバータイプ A 用段替キット(LZK□-W)を手配ください。
- クイックチェンジレバータイプ A 用段替キット(LZK□-W)を使用する場合は、ネジ穴の追加加工が必要です。
リンクレバー設計寸法(Pネジ部)を参照し、追加加工してください。

● アクセサリ：クイックチェンジレバータイプA 用段替キット

形式表示

LZK 040 0 - W


サイズ
(右表参照)

デザイン No.
(製品のバージョン情報)

クイックチェンジレバータイプAのレバー取付に必要な段替キットです。
クランプ本体とは、別売品となります。

【キット内容】

・カバー(ボルト含む) ・ロッドピン ・レバーピン



形式	LZK0360-W	LZK0400-W	LZK0480-W	LZK0550-W	LZK0650-W	LZK0750-W	LZK0900-W	LZK1050-W
対応機器形式	LKA0360-□-A	LKA0400-□-A	LKA0480-□-A	LKA0550-□-A	LKA0650-□-A	LKA0750-□-A	LKA0900-□-A	LKA1050-□-A
ボルト呼び	M3×0.5	M3×0.5	M3×0.5	M3×0.5	M4×0.7	M4×0.7	M5×0.8	M5×0.8
六角穴 mm	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	4	4
締付トルク N・m	1.3	1.3	1.3	1.3	3.2	3.2	6.3	6.3

ハイパワー シリーズ
エアシリーズ
油圧シリーズ
バルブ・カプラ ハイドロユニット
手動機器 アクセサリ
注意事項・その他

ホールクランプ SFA/SFC
スイングクランプ
LHA 複動
LHC 複動
LHD 複動
LHS 複動
LHV 複動
LHW 複動
LG/LT 単動
LGV 単動
TLV-2 複動
TLA-2 複動
TLB-2 複動
TLA-1 単動

リンククランプ
LKA 複動
LKC 複動
LKK 複動
LKV 複動
LKW 複動
LJ/LM 単動
LJV 単動
TMV-2 複動
TMA-2 複動
TMA-1 単動
LFA/LFW 複動

サイドクランプ LSA/LSE

ワークサポート
LD
LC
LCW
TNC
TC

リフトシリンダ
LLV
LLW

リニアシリンダ/ コンパクトシリンダ
LL/LLR/LLU
DP
DR
DS
DT

ブロックシリンダ
DBA/DBC

センタリングパイプ
FVA/FVC/FVD

コントロールバルブ
BZL
BZT
BZX/JZG
BZS

パレットクランプ
VS/VT


拡張ロケートピン
VFH
VFL/VFM
VFJ/VFK

ロケートシリンダ
VFP

プルスタッドクランプ
FP/FQ

カスタムメイド パネシリンダ
DWA/DWB

● アクセサリ：素材リンクレバー

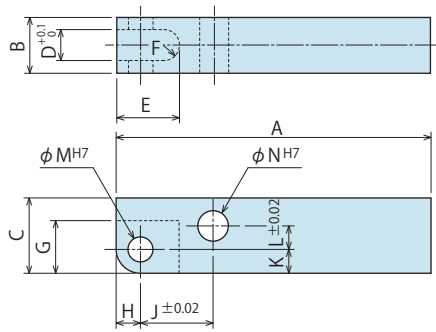

形式表示

LZK 048 0 - L

サイズ
(下表参照)

デザイン No.
(製品のバージョン情報)

形式	LZK0400-L	LZK0480-L	LZK0550-L	LZK0650-L
対応機器形式	LKC0400	LKC0480	LKC0550	LKC0650
A	75	85	90	105
B	12 ⁰ _{-0.3}	12 ⁰ _{-0.3}	16 ⁰ _{-0.3}	19 ⁰ _{-0.3}
C	14	16	20	25
D	6	6	8	10
E	14.5	16	16.5	21
F	R3	R3	R4	R5
G	12	13	13	17.5
H	5.5	6	6	8
J	16	18.5	21	24.5
K	5.5	6	6	8
L	2.5	3.5	6	7.5
M	6 ^{+0.012} ₀	6 ^{+0.012} ₀	6 ^{+0.012} ₀	8 ^{+0.015} ₀
N	6 ^{+0.012} ₀	6 ^{+0.012} ₀	8 ^{+0.015} ₀	10 ^{+0.015} ₀

注意事項

- 材質 S45C 表面処理：黒色酸化皮膜
- 必要に応じ、先端部を追加加工および処理をしてご使用ください。
- クランプ本体が **5 無記号 /H/K** の場合、レバー取付用のピンは、クランプ本体に付属のピン (φADf6、φAEf6、HRC60相当) をご使用ください。
- クランプ本体が **5 A** 選択時、レバー取付用のピンは、クランプ本体に付属しません。
別途、クイックチェンジレバータイプ A 用段替キット (LZK□-W) を手配ください。
- クイックチェンジレバータイプ A 用段替キット (LZK□-W) を使用する場合は、ネジ穴の追加加工が必要です。
リンクレバー設計寸法 (Pネジ部) を参照し、追加加工してください。

● アクセサリ：クイックチェンジレバータイプ A 用段替キット

形式表示

LZK 040 0 - W

サイズ
(下表参照)


デザイン No.
(製品のバージョン情報)

クイックチェンジレバータイプ A のレバー取付に必要な段替キットです。
クランプ本体とは、別売品となります。

【キット内容】

・カバー (ボルト含む) ・ロッドピン ・レバーピン

形式	LZK0400-W	LZK0480-W	LZK0550-W	LZK0650-W
対応機器形式	LKC0400-□-A	LKC0480-□-A	LKC0550-□-A	LKC0650-□-A
ボルト呼び	M3×0.5	M3×0.5	M3×0.5	M4×0.7
六角穴 mm	2.5	2.5	2.5	3
締付トルク N・m	1.3	1.3	1.3	3.2



ハイパワー シリーズ
エアシリーズ
油圧シリーズ
バルブ・カプラ ハイドロユニット
手動機器 アクセサリ
注意事項・その他

ホールクランプ SFA/SFC
スイングクランプ
LHA 複動
LHC 複動
LHD 複動
LHS 複動
LHV 複動
LHW 複動
LG/LT 単動
LGV 単動
TLV-2 複動
TLA-2 複動
TLB-2 複動
TLA-1 単動

リンククランプ
LKA 複動
LKC 複動
LKK 複動
LKV 複動
LKW 複動
LJ/LM 単動
LJV 単動
TMV-2 複動
TMA-2 複動
TMA-1 単動
LFA/LPW 複動

サイドクランプ LSA/LSE

ワークサポート
LD
LC
LCW
TNC
TC

リフトシリンダ
LLV
LLW

リニアシリンダ/ コンパクトシリンダ
LL/LLR/LLU
DP
DR
DS
DT

ブロックシリンダ
DBA/DBC

センタリングパイプ
FVA/FVC/FVD

コントロールバルブ
BZL
BZT
BZX/JZG
BZS

パレットクランプ
VS/VT


拡張ロケットピン
VFH
VFL/VFM
VFJ/VFK

ロケットシリンダ
VFP

プルスタッドクランプ
FP/FQ

カスタムメイド パネシリンダ
DWA/DWB

● アクセサリ：素材リンクレバー

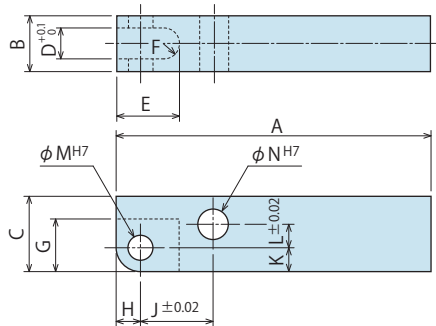

形式表示 **LZX 048 0 - L**

サイズ (下表参照) デザイン No. (製品のバージョン情報)

形式	LZX0360-L	LZX0400-L	LZX0480-L	LZX0550-L	LZX0650-L
対応機器形式	LKK0360	LKK0400	LKK0480	LKK0550	LKK0650
A	65	75	85	90	105
B	10 ⁰ _{-0.2}	12 ⁰ _{-0.3}	12 ⁰ _{-0.3}	16 ⁰ _{-0.3}	19 ⁰ _{-0.3}
C	12.5	14	16	20	25
D	5	6	6	8	10
E	12.5	14.5	16	16.5	21
F	R2.5	R3	R3	R4	R5
G	10	12	13	13	17.5
H	4.5	5.5	6	6	8
J	14.5	16	18.5	21	24.5
K	4.5	5.5	6	6	8
L	2.5	2.5	3.5	6	7.5
M	5 ^{+0.012} ₀	6 ^{+0.012} ₀	6 ^{+0.012} ₀	6 ^{+0.012} ₀	8 ^{+0.015} ₀
N	5 ^{+0.012} ₀	6 ^{+0.012} ₀	6 ^{+0.012} ₀	8 ^{+0.015} ₀	10 ^{+0.015} ₀

注意事項

- 材質：S45C 表面処理：黒色酸化皮膜
- 必要に応じ、先端部を追加加工および処理をしてご使用ください。
- クランプ本体が **4 無記号 / K** の場合、レバー取付用のピンは、クランプ本体に付属のピン (φADf6、φAEf6、HRC60相当) をご使用ください。
- クランプ本体が **4 A** 選択時、レバー取付用のピンは、クランプ本体に付属しません。
別途、クイックチェンジレバータイプ A 用段替キット (LZX□-W) を手配ください。
- クイックチェンジレバータイプ A 用段替キット (LZX□-W) を使用する場合は、ネジ穴の追加加工が必要です。
リンクレバー設計寸法 (Pネジ部) を参照し、追加加工してください。

● アクセサリ：クイックチェンジレバータイプ A 用段替キット


形式表示 **LZX 040 0 - W**

サイズ (右表参照) デザイン No. (製品のバージョン情報)

クイックチェンジレバータイプ A のレバー取付に必要な段替キットです。
クランプ本体とは、別売品となります。

- 【キット内容】
- ・カバー (ボルト含む) ・ロッドピン ・レバーピン

形式	LZX0360-W	LZX0400-W	LZX0480-W	LZX0550-W	LZX0650-W
対応機器形式	LKK0360-□-A	LKK0400-□-A	LKK0480-□-A	LKK0550-□-A	LKK0650-□-A
ボルト呼び	M3×0.5	M3×0.5	M3×0.5	M3×0.5	M4×0.7
六角穴 mm	2.5	2.5	2.5	2.5	3
締付トルク N・m	1.3	1.3	1.3	1.3	3.2

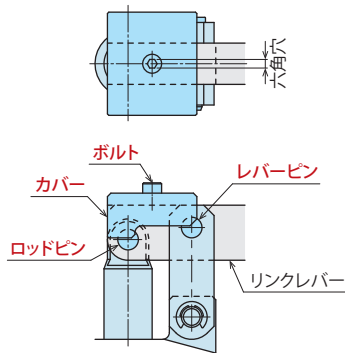

ハイパワー シリーズ
エアシリーズ
油圧シリーズ
バルブ・カプラ ハイドロユニット
手動機器 アクセサリ
注意事項・その他

ホールクランプ SFA/SFC
スイングクランプ
LHA 複動
LHC 複動
LHD 複動
LHS 複動
LHV 複動
LHW 複動
LG/LT 単動
LGV 単動
TLV-2 複動
TLA-2 複動
TLB-2 複動
TLA-1 単動

リンククランプ
LKA 複動
LKC 複動
LKK 複動
LKV 複動
LKW 複動
LJ/LM 単動
LJV 単動
TMV-2 複動
TMA-2 複動
TMA-1 単動
LFA/LPW 複動

サイドクランプ LSA/LSE

ワークサポート
LD
LC
LCW
TNC
TC

リフトシリンダ
LLV
LLW

リニアシリンダ/ コンパクトシリンダ
LL/LLR/LLU
DP
DR
DS
DT

ブロックシリンダ
DBA/DBC

センタリングパイプ
FVA/FVC/FVD

コントロールバルブ
BZL
BZT
BZX/JZG
BZS

パレットクランプ
VS/VT


拡張ロケートピン
VFH
VFL/VFM
VFJ/VFK

ロケートシリンダ
VFP

プルスタッドクランプ
FP/FQ

カスタムメイド パネシリンダ
DWA/DWB

● アクセサリ：素材リンクレバー

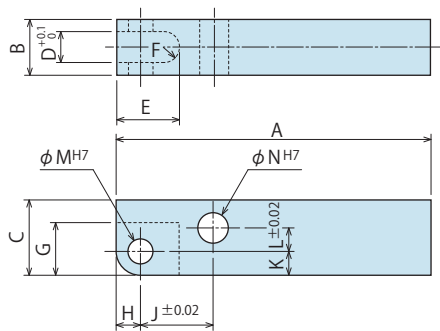

形式表示 **LZX 048 0 - L**

サイズ (下表参照) デザイン No. (製品のバージョン情報)

形式	LZX0400-L	LZX0480-L	LZX0550-L	LZX0650-L	LZX0750-L
対応機器形式	LKV0400	LKV0480	LKV0550	LKV0650	LKV0750
A	75	85	90	105	110
B	12 ⁰ _{-0.2}	12 ⁰ _{-0.3}	16 ⁰ _{-0.3}	19 ⁰ _{-0.3}	22 ⁰ _{-0.3}
C	14	16	20	25	32
D	6	6	8	10	11
E	14.5	16	16.5	21	25.5
F	R3	R3	R4	R5	R5.5
G	12	13	13	17.5	22
H	5.5	6	6	8	10
J	16	18.5	21	24.5	30
K	5.5	6	6	8	10
L	2.5	3.5	6	7.5	9.5
M	6 ^{+0.012} ₀	6 ^{+0.012} ₀	6 ^{+0.012} ₀	8 ^{+0.015} ₀	10 ^{+0.015} ₀
N	6 ^{+0.012} ₀	6 ^{+0.012} ₀	8 ^{+0.015} ₀	10 ^{+0.015} ₀	12 ^{+0.018} ₀

注意事項

- 材質 S45C 表面処理：黒色酸化皮膜
- 必要に応じ、先端部を追加加工および処理をしてご使用ください。
- クランプ本体が **5 無記号 /H/K** の場合、レバー取付用のピンは、クランプ本体に付属のピン (φADf6、φAEf6、HRC60相当) をご使用ください。
- クランプ本体が **5 A** 選択時、レバー取付用のピンは、クランプ本体に付属しません。
別途、クイックチェンジレバータイプ A 用段替キット (LZX□-W) を手配ください。
- クイックチェンジレバータイプ A 用段替キット (LZX□-W) を使用する場合は、ネジ穴の追加加工が必要です。
リンクレバー設計寸法 (Pネジ部) を参照し、追加加工してください。

● アクセサリ：クイックチェンジレバータイプ A 用段替キット


形式表示 **LZX 040 0 - W**

サイズ (下表参照) デザイン No. (製品のバージョン情報)

クイックチェンジレバータイプ A のレバー取付に必要な段替キットです。
クランプ本体とは、別売品となります。

- 【キット内容】
- カバー (ボルト含む) ・ ロッドピン ・ レバーピン

形式	LZX0400-W	LZX0480-W	LZX0550-W	LZX0650-W	LZX0750-W
対応機器形式	LKV0400-□-A	LKV0480-□-A	LKV0550-□-A	LKV0650-□-A	LKV0750-□-A
ボルト呼び	M3×0.5	M3×0.5	M3×0.5	M4×0.7	M4×0.7
六角穴 mm	2.5	2.5	2.5	3	3
締付トルク N・m	1.3	1.3	1.3	3.2	3.2

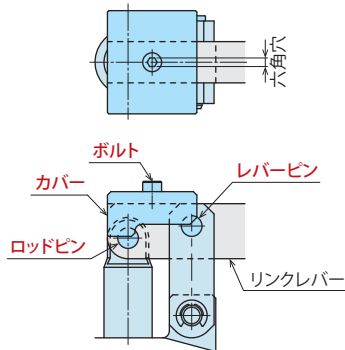

ハイパワー シリーズ
エアシリーズ
油圧シリーズ
バルブ・カプラ ハイドロユニット
手動機器 アクセサリ
注意事項・その他

ホールクランプ SFA/SFC
スイングクランプ
LHA 複動
LHC 複動
LHD 複動
LHS 複動
LHV 複動
LHW 複動
LG/LT 単動
LGV 単動
TLV-2 複動
TLA-2 複動
TLB-2 複動
TLA-1 単動

リンククランプ
LKA 複動
LKC 複動
LKK 複動
LKV 複動
LKW 複動
LJ/LM 単動
LJV 単動
TMV-2 複動
TMA-2 複動
TMA-1 単動
LFA/LFW 複動

サイドクランプ LSA/LSE

ワークサポート
LD
LC
LCW
TNC
TC

リフトシリンダ
LLV
LLW

リニアシリンダ/ コンパクトシリンダ
LL/LLR/LLU
DP
DR
DS
DT

ブロックシリンダ
DBA/DBC

センタリングパイプ
FVA/FVC/FVD

コントロールバルブ
BZL
BZT
BZX/JZG
BZS

パレットクランプ
VS/VT


拡張ロケットピン
VFH
VFL/VFM
VFJ/VFK

ロケットシリンダ
VFP

プルスタッドクランプ
FP/FQ

カスタムメイド パネシリンダ
DWA/DWB

● アクセサリ：素材リンクレバー

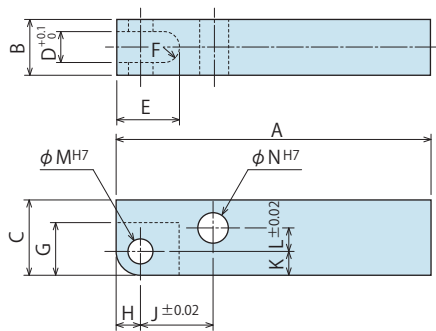

形式表示

LZX 048 0 - L

サイズ
(下表参照)

デザイン No.
(製品のバージョン情報)

形式	LZX0400-L	LZX0480-L	LZX0550-L	LZX0650-L	LZX0750-L
対応機器形式	LKW0401	LKW0481	LKW0551	LKW0651	LKW0751
A	75	85	90	105	110
B	12 ⁰ _{-0.2}	12 ⁰ _{-0.3}	16 ⁰ _{-0.3}	19 ⁰ _{-0.3}	22 ⁰ _{-0.3}
C	14	16	20	25	32
D	6	6	8	10	11
E	14.5	16	16.5	21	25.5
F	R3	R3	R4	R5	R5.5
G	12	13	13	17.5	22
H	5.5	6	6	8	10
J	16	18.5	21	24.5	30
K	5.5	6	6	8	10
L	2.5	3.5	6	7.5	9.5
M	6 ^{+0.012} ₀	6 ^{+0.012} ₀	6 ^{+0.012} ₀	8 ^{+0.015} ₀	10 ^{+0.015} ₀
N	6 ^{+0.012} ₀	6 ^{+0.012} ₀	8 ^{+0.015} ₀	10 ^{+0.015} ₀	12 ^{+0.018} ₀

注意事項

- 材質 S45C 表面処理：黒色酸化皮膜
- 必要に応じ、先端部を追加加工および処理をしてご使用ください。
- クランプ本体が **6 無記号 /H/K** の場合、レバー取付用のピンは、クランプ本体に付属のピン(φADf6、φAEf6、HRC60相当)をご使用ください。
- クランプ本体が **6 A** 選択時、レバー取付用のピンは、クランプ本体に付属しません。
別途、クイックチェンジレバータイプ A 用段替キット(LZX□-W)を手配ください。
- クイックチェンジレバータイプ A 用段替キット(LZX□-W)を使用する場合は、ネジ穴の追加加工が必要です。
リンクレバー設計寸法(Pネジ部)を参照し、追加加工してください。

● アクセサリ：クイックチェンジレバータイプ A 用段替キット

形式表示

LZX 040 0 - W

サイズ
(下表参照)


デザイン No.
(製品のバージョン情報)

クイックチェンジレバータイプ A のレバー取付に必要な段替キットです。
クランプ本体とは、別売品となります。

【キット内容】

・カバー(ボルト含む) ・ロッドピン ・レバーピン

形式	LZX0400-W	LZX0480-W	LZX0550-W	LZX0650-W	LZX0750-W
対応機器形式	LKW0401-□-A	LKW0481-□-A	LKW0551-□-A	LKW0651-□-A	LKW0751-□-A
ボルト呼び	M3×0.5	M3×0.5	M3×0.5	M4×0.7	M4×0.7
六角穴 mm	2.5	2.5	2.5	3	3
締付トルク N・m	1.3	1.3	1.3	3.2	3.2



ハイパワー
シリーズ

エアシリーズ

油圧シリーズ

バルブ・カプラ
ハイドロユニット

手動機器
アクセサリ

注意事項・その他

ホールクランプ
SFA/SFC

スイングクランプ

LHA 複動

LHC 複動

LHD 複動

LHS 複動

LHV 複動

LHW 複動

LG/LT 単動

LGV 単動

TLV-2 複動

TLA-2 複動

TLB-2 複動

TLA-1 単動

リンククランプ

LKA 複動

LKC 複動

LKK 複動

LKV 複動

LKW 複動

LJ/LM 単動

LJV 単動

TMV-2 複動

TMA-2 複動

TMA-1 単動

LFA/LPW 複動

サイドクランプ
LSA/LSE

ワークサポート

LD

LC

LCW

TNC

TC

リフトシリンダ

LLV

LLW

リニアシリンダ/
コンパクトシリンダ

LL/LLR/LLU

DP

DR

DS

DT

ブロックシリンダ

DBA/DBC

センタリングパイプ

FVA/FVC/FVD

コントロールバルブ

BZL

BZT

BZX/JZG

BZS

パレットクランプ

VS/VT

拡張ロケットピン

VFH

VFL/VFM

VFJ/VFK

ロケットシリンダ

VFP


プルスタッドクランプ

FP/FQ

カスタムメイド
パネシリンダ

DWA/DWB

● アクセサリ：素材リンクレバー

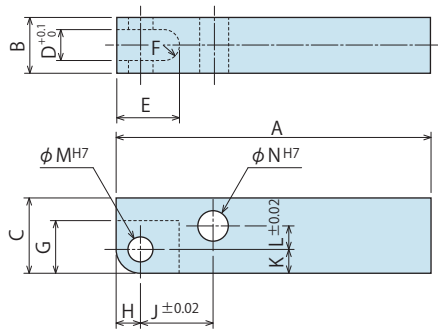

形式表示 **LKZ 040 0 - L2**

サイズ (下表参照) デザイン No. (製品のバージョン情報)

(mm)

形式	LKZ0300-L2	LKZ0360-L2	LKZ0400-L2	LKZ0480-L2	LKZ0550-L2
対応機器形式	LKE0300	LKE0360	LKE0400	LKE0480	LKE0550
A	50	65	75	85	90
B	9 ⁰ _{-0.1}	10 ⁰ _{-0.2}	12 ⁰ _{-0.3}	12 ⁰ _{-0.3}	16 ⁰ _{-0.3}
C	11	12.5	15.5	18	21.5
D	4.5	5	6	6	8
E	8.5	12.5	14.5	16	17
F	R2.25	R2.5	R3	R3	R4
G	8.5	10	12	13	13.5
H	4	4.5	5.5	6	6
J	12.5	14.5	16	18.5	21
K	4	4.5	5.5	6	6
L	2.5	2.5	2.5	3.5	6
M	4 ^{+0.012} ₀	5 ^{+0.012} ₀	6 ^{+0.012} ₀	6 ^{+0.012} ₀	7 ^{+0.015} ₀
N	4 ^{+0.012} ₀	5 ^{+0.012} ₀	6 ^{+0.012} ₀	7 ^{+0.015} ₀	8 ^{+0.015} ₀

- 注意事項 1.材質S50CH 表面処理:黒色酸化皮膜
- 2.必要に応じ、先端部を追加工および処理をしてご使用ください。
- 3.レバー取付用のピンは、付属のピン (φADf6、φAEf6、HRC60相当) をご使用願います。

ハイパワー
シリーズ

エアシリーズ

油圧シリーズ

バルブ・カプラ
ハイドロユニット

手動機器
アクセサリ

注意事項・その他

ハイパワー油圧
スイングクランプ

LHE

ハイパワー油圧
リンククランプ

LKE

ハイパワーエア
ホールクランプ

SWE

ハイパワーエア
スイングクランプ

WHE

ハイパワーエア
リンククランプ

WCE

ハイパワーエア
ワークサポート

WNC

エアロックシリンダ

WNA

ハイパワーエア
パレットクランプ

WVS