



● WNC-Q用配管ブロック

形式表示

**WNZ 035 0 - SQ**

サイズ  
(下表参照)

デザイン No.  
(製品のバージョン情報)

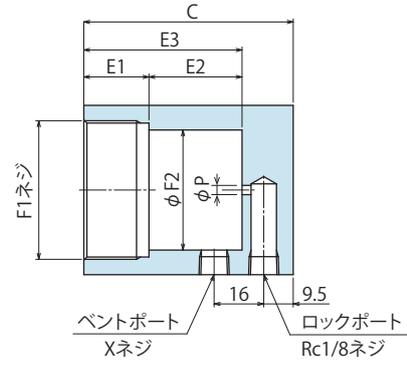

形式	WNZ0350-SQ	WNZ0600-SQ	WNZ1000-SQ	WNZ1600-SQ	WNZ3000-SQ	WNZ6000-SQ
対応機器形式	WNC0353-Q※4	WNC0603-Q※4	WNC1003-Q※4	WNC1603-Q※4	WNC3003-Q※4	WNC6003-Q※4
A	28	35	38	45	55	75
B	21	26	29	35	42	59
C	49	51	52	56	59	68
D	4.5	5.5	5.5	6.8	9	11
E1	14	16	17	18	21	25
E2	18.5	18.5	18.5	21.5	21.5	26.5
E3	32.5	34.5	35.5	39.5	42.5	51.5
F1 (呼び×ピッチ)	M22×1.5	M26×1.5	M30×1.5	M36×1.5	M45×1.5	M60×2
F2	16	20	24	30	39	53
P	3	3	3	3	3	3
Xネジ	M5×0.8	Rc1/8	Rc1/8	Rc1/8	Rc1/8	Rc1/8
面取り	C2	C3	C3	C3	C4	C4
質量 kg	0.20	0.32	0.37	0.55	0.79	1.75

注意事項 1. 材質:S45C 表面処理:黒色酸化皮膜

2. 取付ボルトは付属しておりません。C寸法を参考に取付高さに応じ、手配してください。

※4. WNC-EQ:ハイパワーエアワークサポートバネ浮上ロングストロークタイプには対応していません。(LZ-Sより選定してください。)

- ハイパワーシリーズ
- エアシリーズ
- 油圧シリーズ
- バルブ・カプラ  
ハイドロユニット
- 手動機器  
アクセサリ
- 注意事項・その他

- スクリュー  
ロケータ
- VXF/VXE
- 手動  
拡張ロケータピン
- VX
- マニホールド  
ブロック
- WHZ-MD
- LZY-MD
- LZ-MS
- LZ-MP
- LZ-C
- LZ-CQ
- TMZ-1MB
- TMZ-2MB
- DZ-M

- 配管ブロック  
ナット
- DZ-R
- DZ-C
- DZ-P
- DZ-B
- LZ-S
- LZ-SQ
- WNZ-SQ
- TNZ-S
- TNZ-SQ

- センサユニット
- LZV0010

- 圧カスイッチ
- JBA

- プレッシャゲージ
- JGA/JGB

- ブランチ
- JX

- カプラスイッチ
- PS

- Gネジ用継手