

● アクセサリ (適用形式 LC/TC-C：ガスケットタイプ)




● エアVENTポートの適切な処置

ワークサポートは僅かですが単動シリンダと同様に呼吸をします。

使用環境を考慮し、切削液や異物の吸込みを避けてください。

呼吸穴を設けずに使用すると、正常な機能が得られない場合があります。

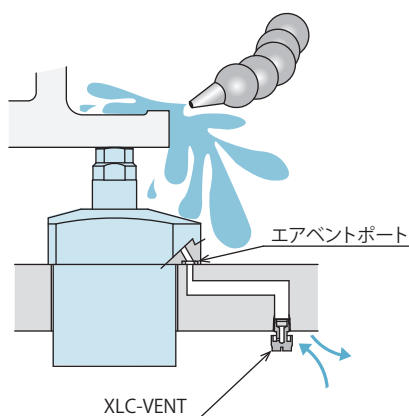


形式表示

XLC-VENT

仕様

形式		XLC-VENT
フィルタ部ろ過精度	μm	40
推奨締付トルク	N・m	2

内部構造

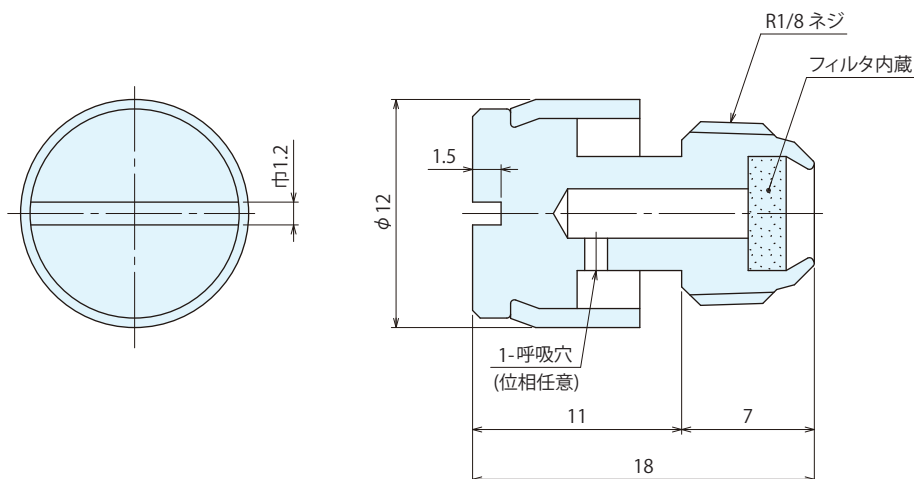

※ 取付の際は、マイナスドライバ等を使用して推奨締付トルクで締め付けてください。

MEMO

ハイパワー シリーズ
エアシリーズ
油圧シリーズ
バルブ・カブラ ハイドロユニット
手動機器 アクセサリ
注意事項・その他
ホールクランプ SFA/SFC
スイングクランプ LHA 複動 LHC 複動 LHD 複動 LHS 複動 LHV 複動 LHW 複動 LG/LT 単動 LGV 単動 TLV-2 複動 TLA-2 複動 TLB-2 複動 TLA-1 単動
リンククランプ LKA 複動 LKC 複動 LKK 複動 LKV 複動 LKW 複動 LJ/LM 単動 LJV 単動 TMV-2 複動 TMA-2 複動 TMA-1 単動 LFA/LFW 複動
サイドクランプ LSA/LSE
ワークサポート LD LC LCW TNC TC
リフトシリンダ LLV LLW
リニアシリンダ/ コンパクトシリンダ LL/LLR/LLU DP DR DS DT
ブロックシリンダ DBA/DBC
センタリングパイプ FVA/FVC/FVD
コントロールバルブ BZL BZT BZX/JZG BZS
パレットクランプ VS/VT
拡張ロケットピン VFH VFL/VFM VFJ/VFK
ロケットシリンダ VFP
ブルスタッドクランプ FP/FQ
カスタムメイド パネシリンダ DWA/DWB