

MODEL

ローラ

RA

RA0280

RA0500

RA0800

■外形寸法 ※全長が800mmを超えるものは、両端面に油圧ポートを設けています。

形 式	全 長	ローラ 数	リフトシリンダ		リフトシリンダピッチ						
			シリンダ数	リフト力 (kN)	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7
RA0280-180	180	3	2	9.8	100						
RA0280-230	230	4			150						
RA0280-280	280	5			200						
RA0280-330	330	6			250						
RA0280-380	380	7	3	14.7	300						
RA0280-430	430	8			175						
RA0280-480	480	9			200						
RA0280-530	530	10			225						
RA0280-580	580	11	4	19.6	165	170	165				
RA0280-630	630	12			180	190	180				
RA0280-680	680	13			200	200	200				
RA0280-730	730	14			215	220	215				
RA0280-780	780	15	5	24.5	175	175	175	175			
RA0280-830	830	16			185	190	190	185			
RA0280-880	880	17			200	200	200	200			
RA0280-930	930	18			170	170	170	170			
RA0280-980	980	19	6	29.4	180	180	180	180	180		
RA0280-1030	1030	20			190	190	190	190	190		
RA0280-1080	1080	21			200	200	200	200	200		
RA0280-1130	1130	22			175	175	175	175	175		
RA0280-1180	1180	23	7	34.3	180	185	185	185	180		
RA0280-1230	1230	24			190	190	195	195	190		
RA0280-1280	1280	25			200	200	200	200	200		
RA0280-1330	1330	26			175	180	180	180	180		
RA0280-1380	1380	27	8	39.2	185	186	186	186	186	186	185
RA0280-1430	1430	28			190	194	194	194	194	194	190
RA0280-1480	1480	29			200	200	200	200	200	200	200

形 式	全 長	ローラ 数	リフトシリンダ		リフトシリンダピッチ						
			シリンダ数	リフト力 (kN)	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7
RA0500-195	195	2	2	22.2	75						
RA0500-270	270	3			150						
RA0500-345	345	4			225						
RA0500-420	420	5			300						
RA0500-495	495	6	3	33.3	375						
RA0500-570	570	7			225						
RA0500-645	645	8			262.5	262.5					
RA0500-720	720	9			300	300					
RA0500-795	795	10	4	44.4	225	225	225				
RA0500-870	870	11			250	250	250				
RA0500-945	945	12			275	275	275				
RA0500-1020	1020	13			225	225	225	225			
RA0500-1095	1095	14	5	55.5	240	247.5	247.5	240			
RA0500-1170	1170	15			262.5	262.5	262.5	262.5			
RA0500-1245	1245	16			280	282.5	282.5	280			
RA0500-1320	1320	17			240	240	240	240			
RA0500-1395	1395	18	6	66.6	255	255	255	255	255		
RA0500-1470	1470	19			270	270	270	270	270		
RA0500-1545	1545	20			237.5	237.5	237.5	237.5	237.5		
RA0500-1620	1620	21			250	250	250	250	250		
RA0500-1695	1695	22	7	77.7	262.5	262.5	262.5	262.5	262.5	262.5	
RA0500-1770	1770	23			235	236	236	236	236	236	
RA0500-1845	1845	24			245	247	247	247	247	247	

形 式	全 長	ローラ 数	リフトシリンダ		リフトシリンダピッチ				
			シリンダ数	リフト力 (kN)	P1	P2	P3	P4	P5
RA0800-445	445	4	2	49	300				
RA0800-545	545	5			400				
RA0800-645	645	6			500				
RA0800-745	745	7			300	300			
RA0800-845	845	8	3	73.5	350	350			
RA0800-945	945	9			400	400			
RA0800-1045	1045	10			300	300	300		
RA0800-1145	1145	11			330	340	330		
RA0800-1245	1245	12	4	98	360	380	360		
RA0800-1345	1345	13			300	300	300		
RA0800-1445	1445	14			325	325	325		
RA0800-1545	1545	15			350	350	350		
RA0800-1645	1645	16	6	147	300	300	300	300	300
RA0800-1745	1745	17			320	320	320	320	320
RA0800-1845	1845	18			340	340	340	340	340


MODEL

ローラ

RC

プリローラ

RCローラは着脱式のプリローラです。

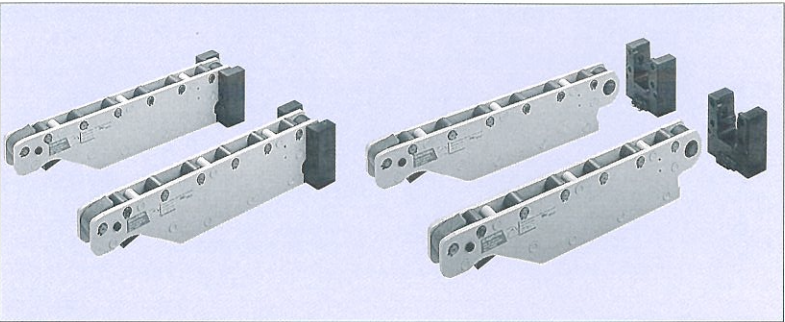

■形式表示

RC 380 0 ※
①
デザインNo.

※は、当社管理番号です。
部分変更の際に“ー1”から追番を製品に表示します。
初号モデルは無記号です。
ただし、管理番号が異なっても互換性を有します。


① フレームサイズ (ブロック高さ) × 金型引出し可能寸法
140 : 79mm × 400mm
160 : 79mm × 600mm
250 : 119mm × 500mm
270 : 119mm × 700mm
350 : 159mm × 500mm
380 : 159mm × 800mm
450 : 200mm × 500mm
490 : 200mm × 900mm

■仕様

形 式	RC1400	RC1600	RC2500	RC2700	RC3500	RC3800	RC4500	RC4900
RC ブロック形式 ※1	RC10B1		RC20B1		RC30B1		RC40B1	
ブロック高さ (mm)	79		119		159		200	
金型引き出し可能寸法 (mm)	400	600	500	700	500	800	500	900
2本当たりの最大積載質量 (kg)	900	600	1600	1200	2500	1600	3200	1800
フレーム幅 (mm)	38.5		50					
使用頻度	20回/1日 以下 (20回を超える場合は、ご相談ください。)							

※1 RCローラとRCブロックは別売です。それぞれ必要数をご注文ください。

■外形寸法図

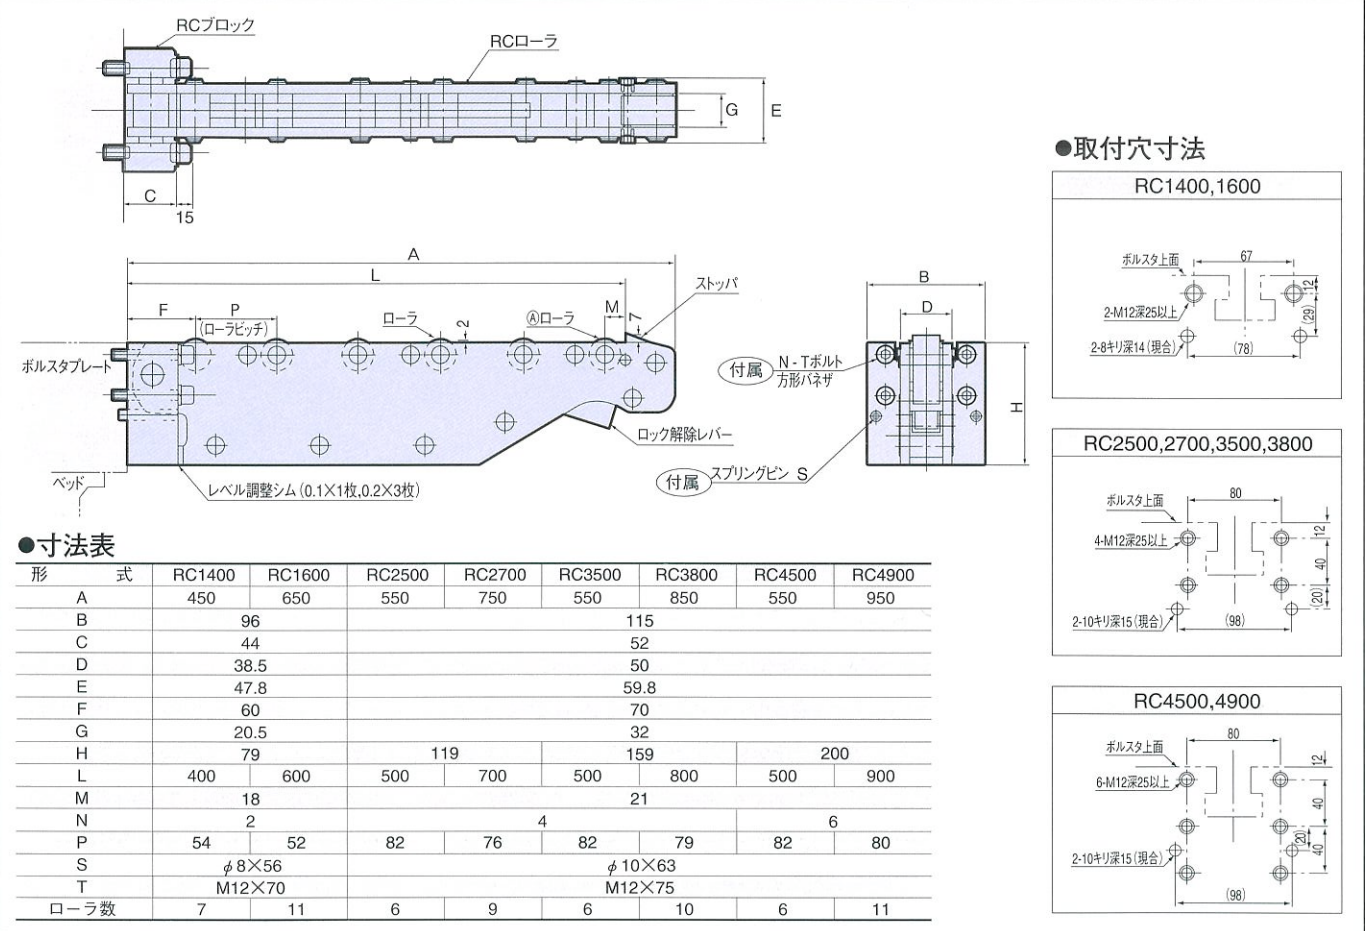


〈取付使用上の注意点〉

1. 図中の加工寸法はボルスタ内で金型を2mmリフトアップさせた場合の寸法を示します。
2. 取付ボルトの締付トルクは98N・mです。
3. ボルスタ内にRAまたはRBローラを使用する場合は、ボルスタ内のローラ上面(リフトアップ時)とRCローラのローラ上面レベルが同一になるようにシム調整後、図中のキリ穴を現合にて加工し、付属のスプリングピンを打ち込み位置決めを行ってください。
4. RCローラの先端ローラ(Ⓐローラ)が水平より約2mm高くなるようにシム調整を行ってください。

MODEL RD ローラ プリローラ

RDローラは垂直折りたたみ式のプリローラです。

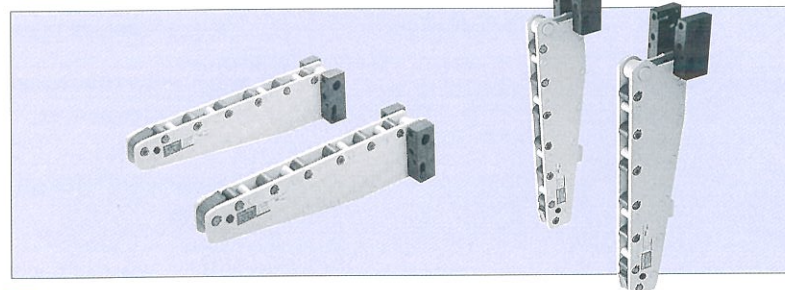

形式表示

RD 270 0 ※ — ※は、当社管理番号です。部分変更の際に“—1”から追番を製品に表示します。初号モデルは無記号です。ただし、管理番号が異なっても互換性を有します。


① デザインNo.

① フレームサイズ(ブロック高さ)×金型引出し可能寸法
160 : 79mm×600mm
270 : 119mm×700mm
380 : 159mm×800mm

仕様

形 式	RD1600	RD2700	RD3800
ブロック高さ (mm)	79	119	159
金型引き出し可能寸法 (mm)	600	700	800
2本当たりの最大積載質量 (kg)	600	1200	1600
フレーム幅 (mm)	38.5	50	
使用頻度	20回/日 以下 (20回を越える場合は、ご相談ください。)		

外形寸法図

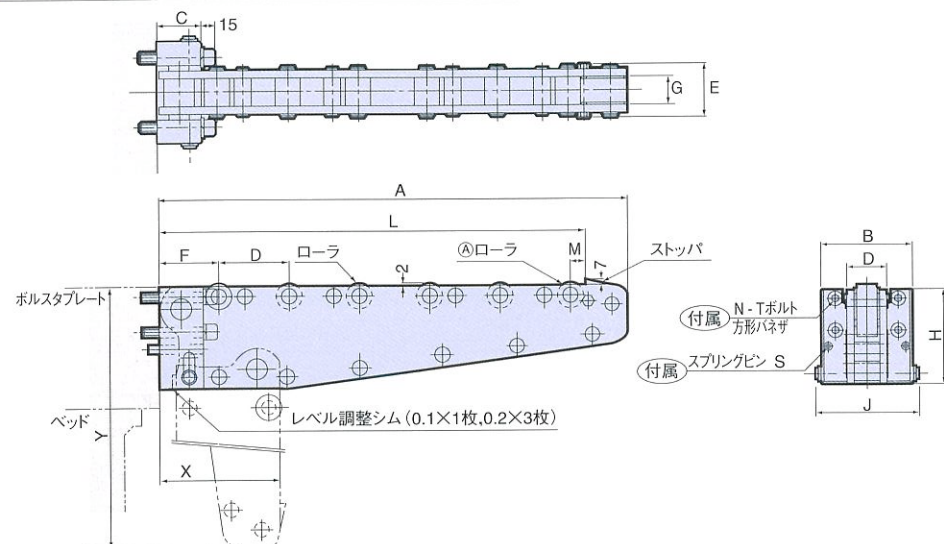

外形寸法表


形 式	RD1600	RD2700	RD3800
A	650	750	850
B	96	115	
C	44	52	
D	38.5	50	
E	47.8	59.8	
F	60	70	
G	20.5	32	
H	79	119	159
J	106	125	
L	600	700	800
M	18	21	
N	2	4	
P	52	76	79
S	φ8×36	φ10×40	φ10×63
T	M12×70	M12×75	
ローラ数	11	9	10
X	100	140	180
Y	685	820	960

〈取付使用上の注意点〉

- 図中の加工寸法はボルスタ内で金型を2mmリフトアップさせた場合の寸法を示します。
- 取付ボルトの締付トルクは98N・mです。
- ボルスタ内にRAまたはRBローラを使用する場合は、ボルスタ内のローラ上面(リフトアップ時)とRDローラのローラ上面レベルが同一になるようにシム調整後、図中のキリ穴を現合にて加工し、付属のスプリングピンを打ち込み位置決めを行ってください。
- フレームを折りたたむ際、下方向に回転させる途中で、手を放したり、急激に回転させると危険ですので止めてください。
- ストップバを下げた状態で金型を搬出入する場合は、充分に注意してください。
- RDローラの先端ローラ(①ローラ)が水平より約2mm高くなるようにシム調整を行ってください。

MODEL RE ローラ RF プリローラ

RE/RFローラは水平折りたたみ式のプリローラです。

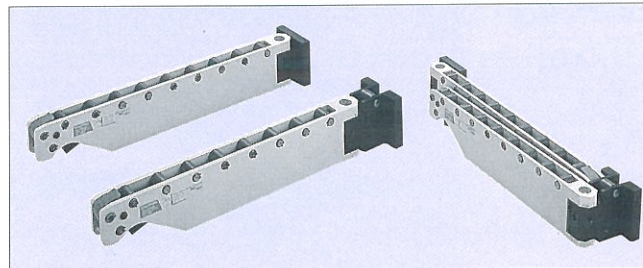

形式表示

R F 450 1 ※ — ※は、当社管理番号です。部分変更の際に“—1”から追番を製品に表示します。初号モデルは無記号です。ただし、管理番号が異なっても互換性を有します。

① ② デザインNo.


① フレーム形式
E : 折りたたみ収納時内側用
F : 折りたたみ収納時外側用

② フレームサイズ(ブロック高さ)×金型引出し可能寸法
250 : 119mm×500mm
450 : 200mm×500mm
490 : 200mm×900mm
580 : 295mm×800mm

仕様

形 式	RE/RF2501	RE/RF4501	RE/RF4901	RE/RF5801
ブロック高さ (mm)	119	200	200	295
金型引き出し可能寸法 (mm)	500	500	900	800
2本当たりの最大積載質量 (kg)	1600	3200	1800	3200
フレーム幅 (mm)	50			
使用頻度	20回/1日 以下 (20回を越える場合は、ご相談ください。)			

外形寸法図

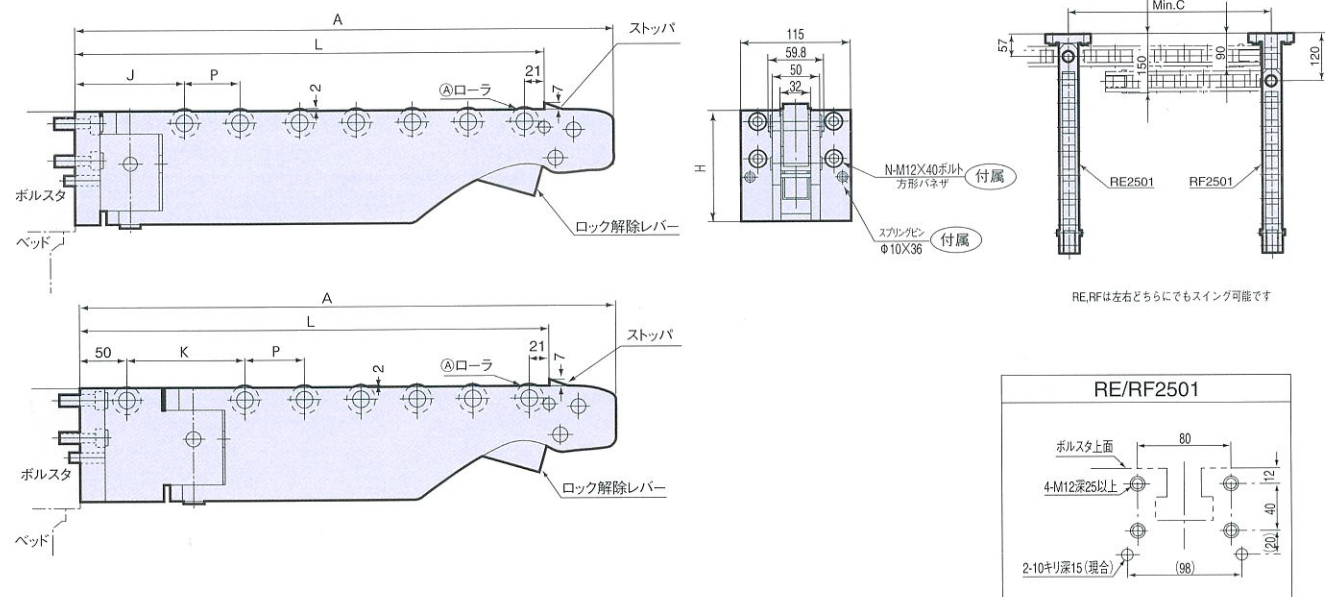

外形寸法表

形 式	RE/RF2501	RE/RF4501	RE/RF4901	RE/RF5801
A	550		950	850
C	525		925	825
H	119	200		295
J		115		120
K	128		141	136
L	500		900	800
N	4		6	
P	60		76	74
ローラ数	7		11	10

〈取付使用上の注意点〉

- 図中の加工寸法はボルスタ内で金型を2mmリフトアップさせた場合の寸法を示します。
- 取付ボルトの締付トルクは98N・mです。
- ボルスタ内に、RA又はRBローラを使用する場合は、ボルスタ内のローラ上面(リフトアップ時)とRE/RFローラのローラ上面レベルが同一になるように調整後、図中のキリ穴を現合にて加工し、付属のスプリングピンを打ち込み位置決めしてください。
- スイング後は、ロックピンが効いていることを必ず確認してください。
- 金型搬出入時には、ロック解除レバーに外力が加わらないようにしてください。