

● 악세서리: 링크레버(LZ-LJ1)

형식표시

LZ

048


0 - LJ1

사이즈

(오른표 참조)

디자인No.

(제품의 버전 정보)

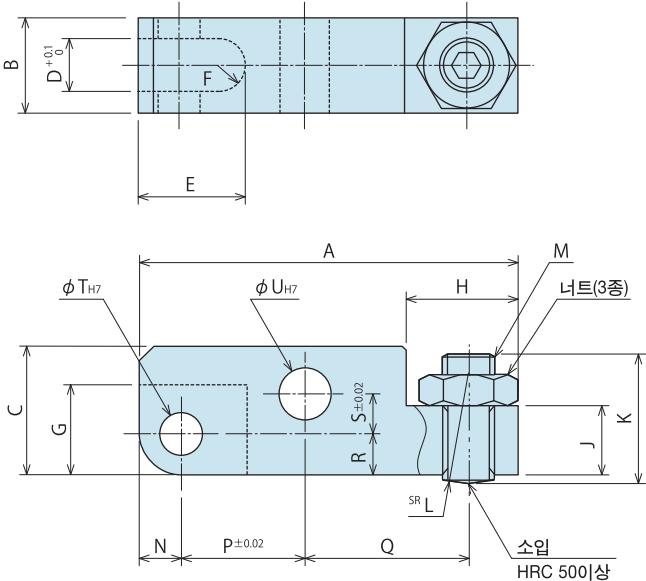

| 형식     | LZ0300-LJ1                       | LZ0360-LJ1                       | LZ0400-LJ1                       | LZ0480-LJ1                       | LZ0550-LJ1                       | LZ0650-LJ1                        | LZ0750-LJ1                        | LZ0900-LJ1                        | LZ1050-LJ1                        |
|--------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 대응기기형식 | LM0300<br>LJ0302                 | LM0360<br>LJ0362                 | LM0400<br>LJ0402                 | LM0480<br>LJ0482                 | LM0550<br>LJ0552                 | LM0650<br>LJ0652                  | LM0750<br>LJ0752                  | LJ0902                            | LJ1052                            |
| A      | 37.5                             | 43                               | 48                               | 54                               | 64                               | 74.5                              | 88.5                              | 102.5                             | 125                               |
| B      | 8 <sup>0</sup> <sub>-0.1</sub>   | 10 <sup>0</sup> <sub>-0.2</sub>  | 12 <sup>0</sup> <sub>-0.3</sub>  | 12 <sup>0</sup> <sub>-0.3</sub>  | 16 <sup>0</sup> <sub>-0.3</sub>  | 19 <sup>0</sup> <sub>-0.3</sub>   | 22 <sup>0</sup> <sub>-0.3</sub>   | 25 <sup>0</sup> <sub>-0.3</sub>   | 32 <sup>0</sup> <sub>-0.4</sub>   |
| C      | 11                               | 12.5                             | 14                               | 16                               | 20                               | 25                                | 32                                | 38                                | 45                                |
| D      | 4.5                              | 5                                | 6                                | 6                                | 8                                | 10                                | 11                                | 13                                | 16                                |
| E      | 10.75                            | 12.5                             | 14.5                             | 16                               | 16.5                             | 21                                | 25.5                              | 30.5                              | 36                                |
| F      | R2.25                            | R2.5                             | R3                               | R3                               | R4                               | R5                                | R5.5                              | R6.5                              | R8                                |
| G      | 8.5                              | 10                               | 12                               | 13                               | 13                               | 17.5                              | 22                                | 26                                | 30.5                              |
| H      | 10.5                             | 10.5                             | 13                               | 13                               | 17                               | 22                                | 25                                | 31                                | 38                                |
| J      | 6                                | 7                                | 7.5                              | 8                                | 10                               | 13                                | 16                                | 22                                | 27                                |
| K      | 13                               | 14.5                             | 16                               | 18                               | 22                               | 27                                | 31                                | 40                                | 47                                |
| L      | 8                                | 9                                | 10                               | 10                               | 15                               | 20                                | 30                                | 45                                | 60                                |
| M      | M4×0.7                           | M5×0.8                           | M6                               | M6                               | M8                               | M10                               | M12                               | M16                               | M20                               |
| N      | 4                                | 4.5                              | 5.5                              | 6                                | 6                                | 8                                 | 10                                | 11                                | 13                                |
| P      | 12.5                             | 14.5                             | 16                               | 18.5                             | 21                               | 24.5                              | 30                                | 36                                | 44                                |
| Q      | 16                               | 19                               | 20.5                             | 23.5                             | 29                               | 32                                | 37.5                              | 41.5                              | 51                                |
| R      | 4                                | 4.5                              | 5.5                              | 6                                | 6                                | 8                                 | 10                                | 11                                | 13                                |
| S      | 2.5                              | 2.5                              | 2.5                              | 3.5                              | 6                                | 7.5                               | 9.5                               | 13                                | 16                                |
| T      | 4 <sup>+0.012</sup> <sub>0</sub> | 5 <sup>+0.012</sup> <sub>0</sub> | 6 <sup>+0.012</sup> <sub>0</sub> | 6 <sup>+0.012</sup> <sub>0</sub> | 6 <sup>+0.012</sup> <sub>0</sub> | 8 <sup>+0.015</sup> <sub>0</sub>  | 10 <sup>+0.015</sup> <sub>0</sub> | 12 <sup>+0.018</sup> <sub>0</sub> | 15 <sup>+0.018</sup> <sub>0</sub> |
| U      | 4 <sup>+0.012</sup> <sub>0</sub> | 5 <sup>+0.012</sup> <sub>0</sub> | 6 <sup>+0.012</sup> <sub>0</sub> | 6 <sup>+0.012</sup> <sub>0</sub> | 8 <sup>+0.015</sup> <sub>0</sub> | 10 <sup>+0.015</sup> <sub>0</sub> | 12 <sup>+0.018</sup> <sub>0</sub> | 15 <sup>+0.018</sup> <sub>0</sub> | 18 <sup>+0.018</sup> <sub>0</sub> |

- 주의사항
- 재질S45C
  - 레버부착용핀은 부속핀(φADf6, φAEf6,HRC60상당)을 사용바랍니다.

|                     |
|---------------------|
| 하이파워시리즈             |
| 에어 시리즈              |
| 유압 시리즈              |
| 밸브 · 커플러<br>하이드로 유닛 |
| 수동기기<br>악세서리        |
| 주의사항 · 기타           |

|       |
|-------|
| 출 클램프 |
| SFA   |
| SFC   |

|        |
|--------|
| 스윙 클램프 |
| LHA    |
| LHC    |
| LHS    |
| LHW    |
| LT/LG  |
| TLA-2  |
| TLB-2  |
| TLA-1  |

|        |
|--------|
| 링크 클램프 |
| LKA    |
| LKC    |
| LKW    |
| LM/LJ  |
| TMA-2  |
| TMA-1  |

|       |
|-------|
| 워크서포트 |
| LD    |
| LC    |
| TNC   |
| TC    |

|                   |
|-------------------|
| 센싱밸브부착<br>리프트 실린더 |
| LLW               |

|         |
|---------|
| 컴팩트 실린더 |
| LL      |
| LLR     |
| LLU     |
| DP      |
| DR      |
| DS      |
| DT      |

|        |
|--------|
| 블럭 실린더 |
| DBA    |
| DBC    |

|         |
|---------|
| 콘트롤 밸브  |
| BZL     |
| BZT     |
| BZX/JZG |

|         |
|---------|
| 파넬트 클램프 |
| VS      |
| VT      |

|          |
|----------|
| 확경 위치결정핀 |
| VL       |
| VM       |
| VJ       |
| VK       |

|              |
|--------------|
| 풀 스타드<br>클램프 |
| FP           |
| FQ           |

|                    |
|--------------------|
| 커스텀 메이드<br>스프링 실린더 |
| DWA/DWB            |

|         |
|---------|
| 센터링 바이스 |
| FVA     |
| FVC     |


● 약세서리 : 소재링크레버(LZ-LJ2)

형식표시

**LZ 048 0 - LJ2**

사이즈  
(오른표 참조)

디자인No.  
(제품의 버전 정보)

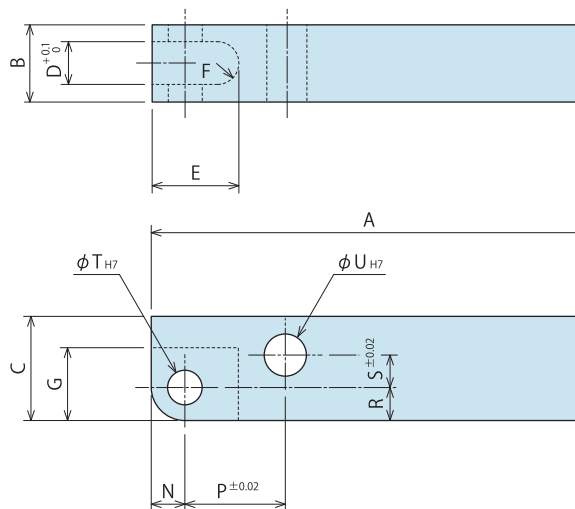

(mm)

| 형식    | LZ0300-LJ2                       | LZ0360-LJ2                       | LZ0400-LJ2                       | LZ0480-LJ2                       | LZ0550-LJ2                       | LZ0650-LJ2                        | LZ0750-LJ2                        | LZ0900-LJ2                        | LZ1050-LJ2                        |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 대응기형식 | LM0300<br>LJ0302                 | LM0360<br>LJ0362                 | LM0400<br>LJ0402                 | LM0480<br>LJ0482                 | LM0550<br>LJ0552                 | LM0650<br>LJ0652                  | LM0750<br>LJ0752                  | LJ0902                            | LJ1052                            |
| A     | 50                               | 65                               | 75                               | 85                               | 90                               | 105                               | 110                               | 160                               | 220                               |
| B     | 8 <sup>0</sup> <sub>-0.1</sub>   | 10 <sup>0</sup> <sub>-0.2</sub>  | 12 <sup>0</sup> <sub>-0.3</sub>  | 12 <sup>0</sup> <sub>-0.3</sub>  | 16 <sup>0</sup> <sub>-0.3</sub>  | 19 <sup>0</sup> <sub>-0.3</sub>   | 22 <sup>0</sup> <sub>-0.3</sub>   | 25 <sup>0</sup> <sub>-0.3</sub>   | 32 <sup>0</sup> <sub>-0.4</sub>   |
| C     | 11                               | 12.5                             | 14                               | 16                               | 20                               | 25                                | 32                                | 38                                | 45                                |
| D     | 4.5                              | 5                                | 6                                | 6                                | 8                                | 10                                | 11                                | 13                                | 16                                |
| E     | 10.75                            | 12.5                             | 14.5                             | 16                               | 16.5                             | 21                                | 25.5                              | 30.5                              | 36                                |
| F     | R2.25                            | R2.5                             | R3                               | R3                               | R4                               | R5                                | R5.5                              | R6.5                              | R8                                |
| G     | 8.5                              | 10                               | 12                               | 13                               | 13                               | 17.5                              | 22                                | 26                                | 30.5                              |
| N     | 4                                | 4.5                              | 5.5                              | 6                                | 6                                | 8                                 | 10                                | 11                                | 13                                |
| P     | 12.5                             | 14.5                             | 16                               | 18.5                             | 21                               | 24.5                              | 30                                | 36                                | 44                                |
| R     | 4                                | 4.5                              | 5.5                              | 6                                | 6                                | 8                                 | 10                                | 11                                | 13                                |
| S     | 2.5                              | 2.5                              | 2.5                              | 3.5                              | 6                                | 7.5                               | 9.5                               | 13                                | 16                                |
| T     | 4 <sup>+0.012</sup> <sub>0</sub> | 5 <sup>+0.012</sup> <sub>0</sub> | 6 <sup>+0.012</sup> <sub>0</sub> | 6 <sup>+0.012</sup> <sub>0</sub> | 6 <sup>+0.012</sup> <sub>0</sub> | 8 <sup>+0.015</sup> <sub>0</sub>  | 10 <sup>+0.015</sup> <sub>0</sub> | 12 <sup>+0.018</sup> <sub>0</sub> | 15 <sup>+0.018</sup> <sub>0</sub> |
| U     | 4 <sup>+0.012</sup> <sub>0</sub> | 5 <sup>+0.012</sup> <sub>0</sub> | 6 <sup>+0.012</sup> <sub>0</sub> | 6 <sup>+0.012</sup> <sub>0</sub> | 8 <sup>+0.015</sup> <sub>0</sub> | 10 <sup>+0.015</sup> <sub>0</sub> | 12 <sup>+0.018</sup> <sub>0</sub> | 15 <sup>+0.018</sup> <sub>0</sub> | 18 <sup>+0.018</sup> <sub>0</sub> |

- 주의사항
1. 재질S45C
  2. 필요에 따라 선단부분을 추가가공하여 사용하십시오.
  3. 레버부착용핀은 부속핀(φADf6, φAEf6, HRC60상당)을 사용바랍니다.

악세서리 : 링크레버(LZ-LJ3)

형식표시


LZ

048

0 - LJ3

사이즈  
(아래표참조)

디자인 No.  
(제품의 버전 정보)

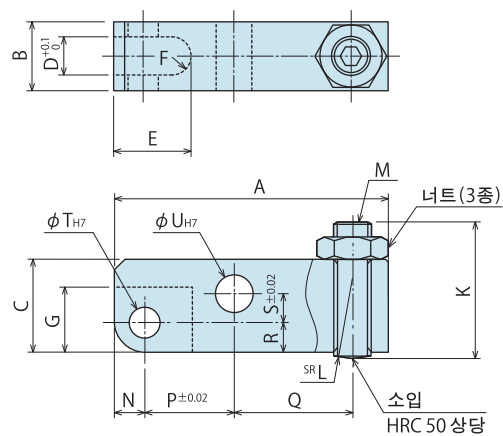

악세서리 : 소재링크레버(LZ-LJ2)

형식표시


LZ

048

0 - LJ2

사이즈  
(아래표참조)

디자인 No.  
(제품의 버전 정보)

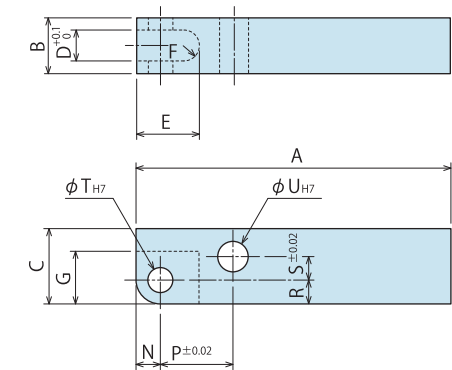

| 형식     | LZ0400-LJ3                       | LZ0480-LJ3                       | LZ0550-LJ3                       | LZ0650-LJ3                        | LZ0750-LJ3                        | LZ0900-LJ3                        | LZ1050-LJ3                        |
|--------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 대응기기형식 | TMA0250                          | TMA0400                          | TMA0600                          | TMA1000                           | TMA1600                           | TMA2500                           | TMA3200                           |
| A      | 48                               | 54                               | 64                               | 74.5                              | 88.5                              | 102.5                             | 125                               |
| B      | 12 <sub>-0.3</sub> <sup>0</sup>  | 12 <sub>-0.3</sub> <sup>0</sup>  | 16 <sub>-0.3</sub> <sup>0</sup>  | 19 <sub>-0.3</sub> <sup>0</sup>   | 22 <sub>-0.3</sub> <sup>0</sup>   | 25 <sub>-0.3</sub> <sup>0</sup>   | 32 <sub>-0.4</sub> <sup>0</sup>   |
| C      | 14                               | 16                               | 20                               | 25                                | 32                                | 38                                | 45                                |
| D      | 6                                | 6                                | 8                                | 10                                | 11                                | 13                                | 16                                |
| E      | 14.5                             | 16                               | 16.5                             | 21                                | 25.5                              | 30.5                              | 36                                |
| F      | R3                               | R3                               | R4                               | R5                                | R5.5                              | R6.5                              | R8                                |
| G      | 12                               | 13                               | 13                               | 17.5                              | 22                                | 26                                | 30.5                              |
| K      | 23                               | 26                               | 32                               | 39                                | 47                                | 56                                | 65                                |
| L      | 10                               | 10                               | 15                               | 20                                | 30                                | 45                                | 60                                |
| M      | M6                               | M6                               | M8                               | M10                               | M12                               | M16                               | M20                               |
| N      | 5.5                              | 6                                | 6                                | 8                                 | 10                                | 11                                | 13                                |
| P      | 16                               | 18.5                             | 21                               | 24.5                              | 30                                | 36                                | 44                                |
| Q      | 20.5                             | 23.5                             | 29                               | 32                                | 37.5                              | 41.5                              | 51                                |
| R      | 5.5                              | 6                                | 6                                | 8                                 | 10                                | 11                                | 13                                |
| S      | 2.5                              | 3.5                              | 6                                | 7.5                               | 9.5                               | 13                                | 16                                |
| T      | 6 <sub>0</sub> <sup>+0.012</sup> | 6 <sub>0</sub> <sup>+0.012</sup> | 6 <sub>0</sub> <sup>+0.012</sup> | 8 <sub>0</sub> <sup>+0.015</sup>  | 10 <sub>0</sub> <sup>+0.015</sup> | 12 <sub>0</sub> <sup>+0.018</sup> | 15 <sub>0</sub> <sup>+0.018</sup> |
| U      | 6 <sub>0</sub> <sup>+0.012</sup> | 6 <sub>0</sub> <sup>+0.012</sup> | 8 <sub>0</sub> <sup>+0.015</sup> | 10 <sub>0</sub> <sup>+0.015</sup> | 12 <sub>0</sub> <sup>+0.018</sup> | 15 <sub>0</sub> <sup>+0.018</sup> | 18 <sub>0</sub> <sup>+0.018</sup> |

- 주의사항 1. 재질 S45C  
 2. 레버부착용핀은 부속핀 (φAdf6, φAef6, HRC60 상당) 을 사용바랍니다.

| 형식     | LZ0400-LJ2                       | LZ0480-LJ2                       | LZ0550-LJ2                       | LZ0650-LJ2                        | LZ0750-LJ2                        | LZ0900-LJ2                        | LZ1050-LJ2                        |
|--------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 대응기기형식 | TMA0250                          | TMA0400                          | TMA0600                          | TMA1000                           | TMA1600                           | TMA2500                           | TMA3200                           |
| A      | 75                               | 85                               | 90                               | 105                               | 110                               | 160                               | 220                               |
| B      | 12 <sub>-0.3</sub> <sup>0</sup>  | 12 <sub>-0.3</sub> <sup>0</sup>  | 16 <sub>-0.3</sub> <sup>0</sup>  | 19 <sub>-0.3</sub> <sup>0</sup>   | 22 <sub>-0.3</sub> <sup>0</sup>   | 25 <sub>-0.3</sub> <sup>0</sup>   | 32 <sub>-0.4</sub> <sup>0</sup>   |
| C      | 14                               | 16                               | 20                               | 25                                | 32                                | 38                                | 45                                |
| D      | 6                                | 6                                | 8                                | 10                                | 11                                | 13                                | 16                                |
| E      | 14.5                             | 16                               | 16.5                             | 21                                | 25.5                              | 30.5                              | 36                                |
| F      | R3                               | R3                               | R4                               | R5                                | R5.5                              | R6.5                              | R8                                |
| G      | 12                               | 13                               | 13                               | 17.5                              | 22                                | 26                                | 30.5                              |
| N      | 5.5                              | 6                                | 6                                | 8                                 | 10                                | 11                                | 13                                |
| P      | 16                               | 18.5                             | 21                               | 24.5                              | 30                                | 36                                | 44                                |
| R      | 5.5                              | 6                                | 6                                | 8                                 | 10                                | 11                                | 13                                |
| S      | 2.5                              | 3.5                              | 6                                | 7.5                               | 9.5                               | 13                                | 16                                |
| T      | 6 <sub>0</sub> <sup>+0.012</sup> | 6 <sub>0</sub> <sup>+0.012</sup> | 6 <sub>0</sub> <sup>+0.012</sup> | 8 <sub>0</sub> <sup>+0.015</sup>  | 10 <sub>0</sub> <sup>+0.015</sup> | 12 <sub>0</sub> <sup>+0.018</sup> | 15 <sub>0</sub> <sup>+0.018</sup> |
| U      | 6 <sub>0</sub> <sup>+0.012</sup> | 6 <sub>0</sub> <sup>+0.012</sup> | 8 <sub>0</sub> <sup>+0.015</sup> | 10 <sub>0</sub> <sup>+0.015</sup> | 12 <sub>0</sub> <sup>+0.018</sup> | 15 <sub>0</sub> <sup>+0.018</sup> | 18 <sub>0</sub> <sup>+0.018</sup> |

- 주의사항 1. 재질 S45C  
 2. 필요에 따라 선단부분을 추가가공하여 사용하십시오.  
 3. 레버부착용핀은 부속핀 (φAdf6, φAef6, HRC60 상당) 을 사용바랍니다.

하이파워시리즈

에어 시리즈

유럽 시리즈

벨브 · 커플러  
하이드로 유닛

수동기기  
악세서리

주의사항 · 기타

홀 클램프

SFA  
SFC

스윙 클램프

LHA  
LHC  
LHS  
LHW  
LT/LG  
TLA-2  
TLB-2  
TLA-1

링크 클램프

LKA  
LKC  
LKW  
LM/LJ  
TMA-2  
TMA-1

워크서포트

LD  
LC  
TNC  
TC

센싱벨브부착  
리프트 실린더

LLW

컴팩트 실린더

LL  
LLR  
LLU  
DP  
DR  
DS  
DT

블럭 실린더

DBA  
DBC

콘트롤 밸브

BZL  
BZT  
BZX/JZG

파렛트 클램프

VS  
VT

확경 위치결정핀

VL  
VM  
VJ  
VK

풀 스타드  
클램프

FP  
FQ

커스텀 메이드  
스프링 실린더

DWA/DWB

센터링 바이스

FVA  
FVC

악세서리 : 링크레버(LZ-LJ3)

형식표시

LZ

048


0 - LJ3

사이즈

(아래표참조)

디자인 No.

(제품의 버전 정보)

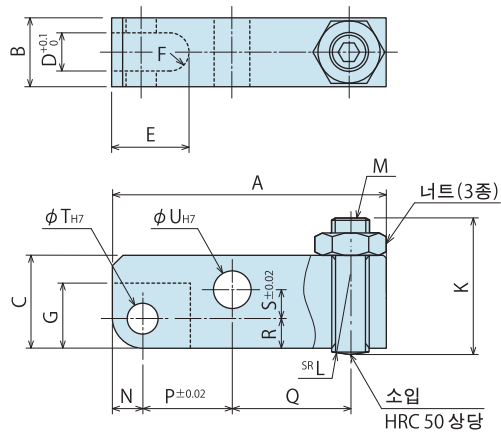

악세서리 : 소재링크레버(LZ-LJ2)

형식표시

LZ

048


0 - LJ2

사이즈

(아래표참조)

디자인 No.

(제품의 버전 정보)

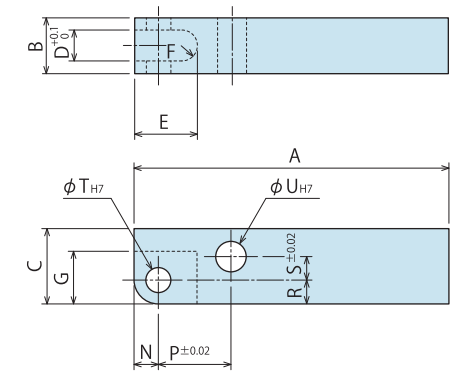

| 형식     | LZ0400-LJ3                       | LZ0480-LJ3                       | LZ0550-LJ3                       | LZ0650-LJ3                        | LZ0750-LJ3                        | LZ0900-LJ3                        | LZ1050-LJ3                        |
|--------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 대응기기형식 | TMA0250                          | TMA0400                          | TMA0600                          | TMA1000                           | TMA1600                           | TMA2500                           | TMA3200                           |
| A      | 48                               | 54                               | 64                               | 74.5                              | 88.5                              | 102.5                             | 125                               |
| B      | 12 <sub>-0.3</sub> <sup>0</sup>  | 12 <sub>-0.3</sub> <sup>0</sup>  | 16 <sub>-0.3</sub> <sup>0</sup>  | 19 <sub>-0.3</sub> <sup>0</sup>   | 22 <sub>-0.3</sub> <sup>0</sup>   | 25 <sub>-0.3</sub> <sup>0</sup>   | 32 <sub>-0.4</sub> <sup>0</sup>   |
| C      | 14                               | 16                               | 20                               | 25                                | 32                                | 38                                | 45                                |
| D      | 6                                | 6                                | 8                                | 10                                | 11                                | 13                                | 16                                |
| E      | 14.5                             | 16                               | 16.5                             | 21                                | 25.5                              | 30.5                              | 36                                |
| F      | R3                               | R3                               | R4                               | R5                                | R5.5                              | R6.5                              | R8                                |
| G      | 12                               | 13                               | 13                               | 17.5                              | 22                                | 26                                | 30.5                              |
| K      | 23                               | 26                               | 32                               | 39                                | 47                                | 56                                | 65                                |
| L      | 10                               | 10                               | 15                               | 20                                | 30                                | 45                                | 60                                |
| M      | M6                               | M6                               | M8                               | M10                               | M12                               | M16                               | M20                               |
| N      | 5.5                              | 6                                | 6                                | 8                                 | 10                                | 11                                | 13                                |
| P      | 16                               | 18.5                             | 21                               | 24.5                              | 30                                | 36                                | 44                                |
| Q      | 20.5                             | 23.5                             | 29                               | 32                                | 37.5                              | 41.5                              | 51                                |
| R      | 5.5                              | 6                                | 6                                | 8                                 | 10                                | 11                                | 13                                |
| S      | 2.5                              | 3.5                              | 6                                | 7.5                               | 9.5                               | 13                                | 16                                |
| T      | 6 <sub>0</sub> <sup>+0.012</sup> | 6 <sub>0</sub> <sup>+0.012</sup> | 6 <sub>0</sub> <sup>+0.012</sup> | 8 <sub>0</sub> <sup>+0.015</sup>  | 10 <sub>0</sub> <sup>+0.015</sup> | 12 <sub>0</sub> <sup>+0.018</sup> | 15 <sub>0</sub> <sup>+0.018</sup> |
| U      | 6 <sub>0</sub> <sup>+0.012</sup> | 6 <sub>0</sub> <sup>+0.012</sup> | 8 <sub>0</sub> <sup>+0.015</sup> | 10 <sub>0</sub> <sup>+0.015</sup> | 12 <sub>0</sub> <sup>+0.018</sup> | 15 <sub>0</sub> <sup>+0.018</sup> | 18 <sub>0</sub> <sup>+0.018</sup> |

**주의사항**
1. 재질 S45C  
2. 레버부착용핀은 부속핀 (φAdf6, φAef6, HRC60 상당) 을 사용바랍니다.

| 형식     | LZ0400-LJ2                       | LZ0480-LJ2                       | LZ0550-LJ2                       | LZ0650-LJ2                        | LZ0750-LJ2                        | LZ0900-LJ2                        | LZ1050-LJ2                        |
|--------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 대응기기형식 | TMA0250                          | TMA0400                          | TMA0600                          | TMA1000                           | TMA1600                           | TMA2500                           | TMA3200                           |
| A      | 75                               | 85                               | 90                               | 105                               | 110                               | 160                               | 220                               |
| B      | 12 <sub>-0.3</sub> <sup>0</sup>  | 12 <sub>-0.3</sub> <sup>0</sup>  | 16 <sub>-0.3</sub> <sup>0</sup>  | 19 <sub>-0.3</sub> <sup>0</sup>   | 22 <sub>-0.3</sub> <sup>0</sup>   | 25 <sub>-0.3</sub> <sup>0</sup>   | 32 <sub>-0.4</sub> <sup>0</sup>   |
| C      | 14                               | 16                               | 20                               | 25                                | 32                                | 38                                | 45                                |
| D      | 6                                | 6                                | 8                                | 10                                | 11                                | 13                                | 16                                |
| E      | 14.5                             | 16                               | 16.5                             | 21                                | 25.5                              | 30.5                              | 36                                |
| F      | R3                               | R3                               | R4                               | R5                                | R5.5                              | R6.5                              | R8                                |
| G      | 12                               | 13                               | 13                               | 17.5                              | 22                                | 26                                | 30.5                              |
| N      | 5.5                              | 6                                | 6                                | 8                                 | 10                                | 11                                | 13                                |
| P      | 16                               | 18.5                             | 21                               | 24.5                              | 30                                | 36                                | 44                                |
| R      | 5.5                              | 6                                | 6                                | 8                                 | 10                                | 11                                | 13                                |
| S      | 2.5                              | 3.5                              | 6                                | 7.5                               | 9.5                               | 13                                | 16                                |
| T      | 6 <sub>0</sub> <sup>+0.012</sup> | 6 <sub>0</sub> <sup>+0.012</sup> | 6 <sub>0</sub> <sup>+0.012</sup> | 8 <sub>0</sub> <sup>+0.015</sup>  | 10 <sub>0</sub> <sup>+0.015</sup> | 12 <sub>0</sub> <sup>+0.018</sup> | 15 <sub>0</sub> <sup>+0.018</sup> |
| U      | 6 <sub>0</sub> <sup>+0.012</sup> | 6 <sub>0</sub> <sup>+0.012</sup> | 8 <sub>0</sub> <sup>+0.015</sup> | 10 <sub>0</sub> <sup>+0.015</sup> | 12 <sub>0</sub> <sup>+0.018</sup> | 15 <sub>0</sub> <sup>+0.018</sup> | 18 <sub>0</sub> <sup>+0.018</sup> |

**주의사항**
1. 재질 S45C  
2. 필요에 따라 선단부분을 추가가공하여 사용하십시오.  
3. 레버부착용핀은 부속핀 (φAdf6, φAef6, HRC60 상당) 을 사용바랍니다.

하이파워시리즈

에어 시리즈

유럽 시리즈

벨브 · 커플러  
하이드로 유닛

수동기기  
악세서리

주의사항 · 기타

홀 클램프

SFA  
SFC

스윙 클램프

LHA  
LHC  
LHS  
LHW  
LT/LG  
TLA-2  
TLB-2  
TLA-1

링크 클램프

LKA  
LKC  
LKW  
LM/LJ  
TMA-2  
TMA-1

워크서포트

LD  
LC  
TNC  
TC

센싱벨브부착  
리프트 실린더

LLW

컴팩트 실린더

LL  
LLR  
LLU  
DP  
DR  
DS  
DT

블럭 실린더

DBA  
DBC

콘트롤 밸브

BZL  
BZT  
BZX/JZG

파렛트 클램프

VS  
VT

확경 위치결정핀

VL  
VM  
VJ  
VK

풀 스타드  
클램프

FP  
FQ

커스텀 메이드  
스프링 실린더

DWA/DWB

센터링 바이스

FVA  
FVC