

●액세서리 : 소재 스윙레버


※레버를 설계제작할 경우는 부착부 치수를 아래표 치수로 해 주십시오. 아래표와 다른 치수로 레버를 제작하면, 클램프력이 사양을 충족시키지 않음 · 변형 · 뒤틀림 · 기름누출이 발생하는 등, 동작불량의 원인이 되는 경우가 있습니다.

형식표시

TLZ 080 0 - L2

사이즈
(오른표참조)

디자인 No.
(제품의 버전정보)

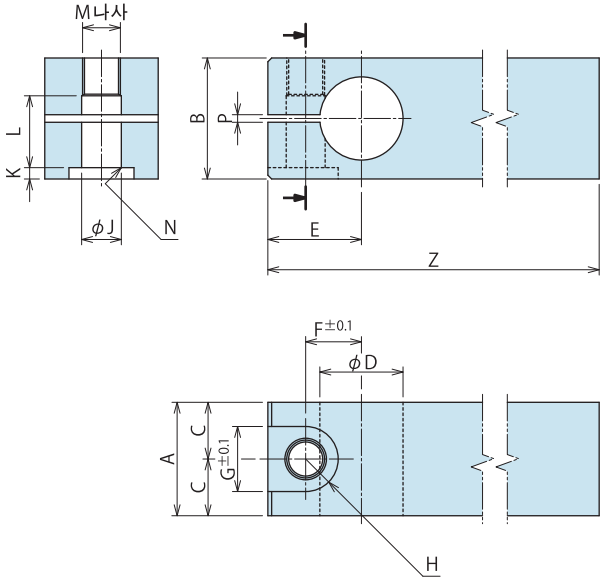

(mm)

형식	TLZ0400-L2	TLZ0600-L2	TLZ0800-L2	TLZ1000-L2	TLZ1600-L2	TLZ2000-L2	TLZ2500-L2	TLZ4000-L2
대응기기형식	TLA0401-2	TLA0601-2	TLA0801-2	TLA1001-2	TLA1601-2	TLA2001-2	TLA2501-2	TLA4001-2
A	19	22	25	30	34	40	46	55
B	22	25	26	32	36	45	53	70
C	9.5	11	12.5	15	17	20	23	27.5
D	14 ⁰ _{-0.016}	16 ⁰ _{-0.016}	18 ⁰ _{-0.016}	22 ⁰ _{-0.020}	25 ⁰ _{-0.020}	30 ⁰ _{-0.020}	35.5 ⁰ _{-0.025}	45 ⁰ _{-0.025}
E	15	18	19	23	26.5	31.5	36.5	46
F	9.25	11	12	14.75	17	20	23.5	29.75
G	11	14	14	17.5	20	23	26	32
H	5.5	7	7	8.75	10	11.5	13	16
J	6.5	8.5	8.5	10.5	12.5	14.5	16.5	21
K	2	3	3	4	4	5	7	9
L	13.5	15.5	16	18	22	26.5	31	42
M	M6	M8×1	M8×1	M10×1.25	M12×1.5	M14×1.5	M16×1.5	M20×2
N	C0.4	C0.6	C0.6	C0.6	C1	C1	C1	C1
P	2	2	2	2	2	2	2	2
Z	105	120	145	160	170	175	185	220

주의사항

1. 재질 : S50CH
2. 필요에 따라 선단부를 추가가공하여 사용해 주십시오.
3. 레버의 위상결정치가 필요한 경우는, 「위상결정용핀구멍 추가가공치수」를 참고로 추가 가공하여 주십시오.
4. 레버 체결볼트는 별매품입니다.

●액세서리 : 레버 체결볼트


※레버 체결 볼트를 설계 제작 할 경우는, 아래치수를 기준으로 가공하고, 강도구분은12.9 급이상으로 해 주십시오.

형식표시

TLZ 080 0 - LB

사이즈
(오른표참조)

디자인 No.
(제품의 버전정보)

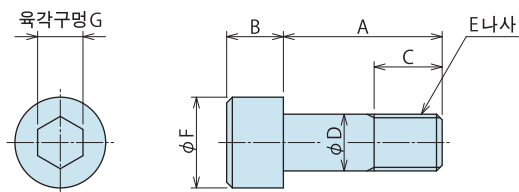

(mm)

형식	TLZ0400-LB	TLZ0600-LB	TLZ0800-LB	TLZ1000-LB	TLZ1600-LB	TLZ2000-LB	TLZ2500-LB	TLZ4000-LB
대응기기형식	TLA0401-2	TLA0601-2	TLA0801-2	TLA1001-2	TLA1601-2	TLA2001-2	TLA2501-2	TLA4001-2
A	20	22	23	28	32	40	46	61
B	6	8	8	10	12	14	16	20
C	7	9	10	11	13	16	18	23
D	6	8	8	10	12	14	16	20
E	M6	M8×1	M8×1	M10×1.25	M12×1.5	M14×1.5	M16×1.5	M20×2
F	10	13	13	16	18	21	24	30
G	5	6	6	8	10	12	14	17

●액세서리 : 소재 스윙레버


※레버를 설계제작할 경우는 부착부 치수를 아래표 치수로 해 주십시오. 아래표와 다른 치수로 레버를 제작하면, 클램프력이 사양을 충족시키지 않음 · 변형 · 뒤틀림 · 기름누출이 발생하는 등, 동작불량의 원인이 되는 경우가 있습니다.

형식표시

TLZ 080 0 - L2

사이즈
(오른표참조)

디자인 No.
(제품의 버전정보)

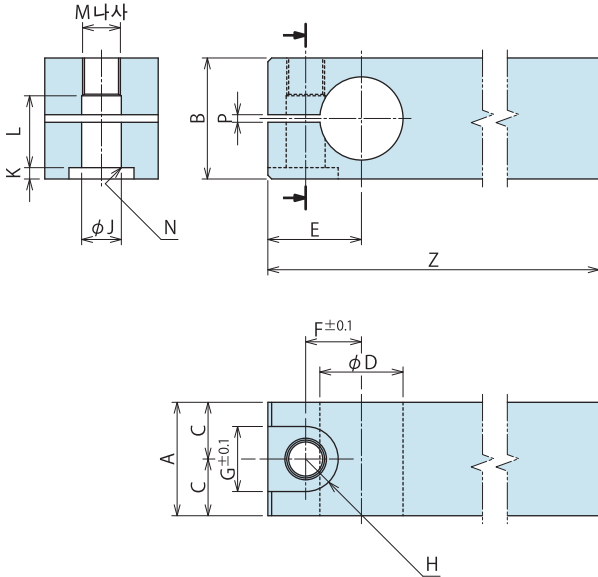

(mm)

형식	TLZ0400-L2	TLZ0600-L2	TLZ0800-L2	TLZ1000-L2	TLZ1600-L2	TLZ2000-L2	TLZ2500-L2	TLZ4000-L2
대응기형식	TLB0401-2	TLB0601-2	TLB0801-2	TLB1001-2	TLB1601-2	TLB2001-2	TLB2501-2	TLB4001-2
A	19	22	25	30	34	40	46	55
B	22	25	26	32	36	45	53	70
C	9.5	11	12.5	15	17	20	23	27.5
D	14 ⁰ _{-0.016}	16 ⁰ _{-0.016}	18 ⁰ _{-0.016}	22 ⁰ _{-0.020}	25 ⁰ _{-0.020}	30 ⁰ _{-0.020}	35.5 ⁰ _{-0.025}	45 ⁰ _{-0.025}
E	15	18	19	23	26.5	31.5	36.5	46
F	9.25	11	12	14.75	17	20	23.5	29.75
G	11	14	14	17.5	20	23	26	32
H	5.5	7	7	8.75	10	11.5	13	16
J	6.5	8.5	8.5	10.5	12.5	14.5	16.5	21
K	2	3	3	4	4	5	7	9
L	13.5	15.5	16	18	22	26.5	31	42
M	M6	M8×1	M8×1	M10×1.25	M12×1.5	M14×1.5	M16×1.5	M20×2
N	C0.4	C0.6	C0.6	C0.6	C1	C1	C1	C1
P	2	2	2	2	2	2	2	2
Z	105	120	145	160	170	175	185	220

- 주의사항
1. 재질: S50CH
 2. 필요에 따라 선단부를 추가가공하여 사용해 주십시오.
 3. 레버의 위상결정이 필요한 경우는, 「위상결정용핀구멍 추가가공치수」를 참고로 추가 가공하여 주십시오.
 4. 레버 체결볼트는 별매품입니다.

●액세서리 : 레버 체결볼트


※레버 체결 볼트를 설계 제작 할 경우는, 아래치수를 기준으로 가공하고, 강도구분은12.9 급이상으로 해 주십시오.

형식표시

TLZ 080 0 - LB

사이즈
(오른표참조)

디자인 No.
(제품의 버전정보)

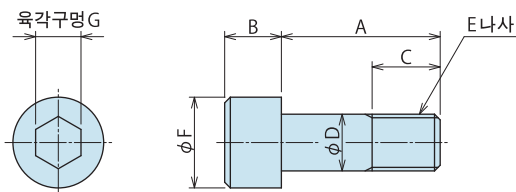

(mm)

형식	TLZ0400-LB	TLZ0600-LB	TLZ0800-LB	TLZ1000-LB	TLZ1600-LB	TLZ2000-LB	TLZ2500-LB	TLZ4000-LB
대응기형식	TLB0401-2	TLB0601-2	TLB0801-2	TLB1001-2	TLB1601-2	TLB2001-2	TLB2501-2	TLB4001-2
A	20	22	23	28	32	40	46	61
B	6	8	8	10	12	14	16	20
C	7	9	10	11	13	16	18	23
D	6	8	8	10	12	14	16	20
E	M6	M8×1	M8×1	M10×1.25	M12×1.5	M14×1.5	M16×1.5	M20×2
F	10	13	13	16	18	21	24	30
G	5	6	6	8	10	12	14	17

●액세서리 : 소재 스윙레버


※레버를 설계제작할 경우는 부착부 치수를 아래표 치수로 해 주십시오. 아래표와 다른 치수로 레버를 제작하면, 클램프력이 사양을 충족시키지 않음 · 변형 · 뒤틀림 · 기름누출이 발생하는 등, 동작불량의 원인이 되는 경우가 있습니다.

형식표시

TLZ 080 0 - L2

사이즈
(오른표참조)

디자인 No.
(제품의 버전정보)

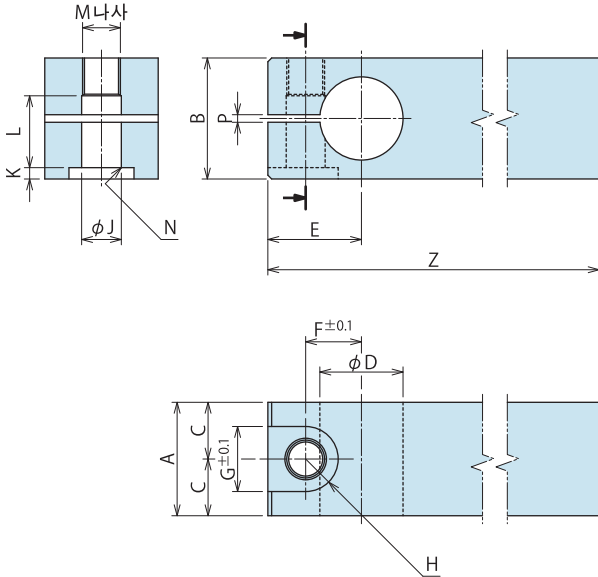

(mm)

형식	TLZ0400-L2	TLZ0600-L2	TLZ0800-L2	TLZ1000-L2	TLZ1600-L2	TLZ2000-L2	TLZ2500-L2	TLZ4000-L2
대응기형식	TLA0402-1	TLA0602-1	TLA0802-1	TLA1002-1	TLA1602-1	TLA2002-1	TLA2502-1	TLA4002-1
A	19	22	25	30	34	40	46	55
B	22	25	26	32	36	45	53	70
C	9.5	11	12.5	15	17	20	23	27.5
D	14 ⁰ _{-0.016}	16 ⁰ _{-0.016}	18 ⁰ _{-0.016}	22 ⁰ _{-0.020}	25 ⁰ _{-0.020}	30 ⁰ _{-0.020}	35.5 ⁰ _{-0.025}	45 ⁰ _{-0.025}
E	15	18	19	23	26.5	31.5	36.5	46
F	9.25	11	12	14.75	17	20	23.5	29.75
G	11	14	14	17.5	20	23	26	32
H	5.5	7	7	8.75	10	11.5	13	16
J	6.5	8.5	8.5	10.5	12.5	14.5	16.5	21
K	2	3	3	4	4	5	7	9
L	13.5	15.5	16	18	22	26.5	31	42
M	M6	M8×1	M8×1	M10×1.25	M12×1.5	M14×1.5	M16×1.5	M20×2
N	C0.4	C0.6	C0.6	C0.6	C1	C1	C1	C1
P	2	2	2	2	2	2	2	2
Z	105	120	145	160	170	175	185	220

주의사항

1. 재질: S50CH
2. 필요에 따라 선단부를 추가가공하여 사용해 주십시오.
3. 레버의 위상결정이 필요한 경우는, 「위상결정용핀구멍 추가가공치수」를 참고로 추가 가공하여 주십시오.
4. 레버 체결볼트는 별매품입니다.

●액세서리 : 레버 체결볼트


※레버 체결 볼트를 설계 제작 할 경우는, 아래치수를 기준으로 가공하고, 강도구분은12.9 급이상으로 해 주십시오.

형식표시

TLZ 080 0 - LB

사이즈
(오른표참조)

디자인 No.
(제품의 버전정보)

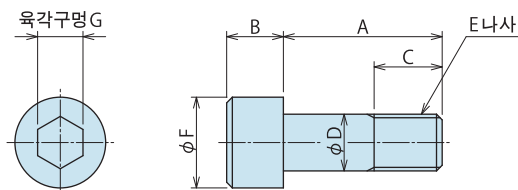

(mm)

형식	TLZ0400-LB	TLZ0600-LB	TLZ0800-LB	TLZ1000-LB	TLZ1600-LB	TLZ2000-LB	TLZ2500-LB	TLZ4000-LB
대응기형식	TLA0402-1	TLA0602-1	TLA0802-1	TLA1002-1	TLA1602-1	TLA2002-1	TLA2502-1	TLA4002-1
A	20	22	23	28	32	40	46	61
B	6	8	8	10	12	14	16	20
C	7	9	10	11	13	16	18	23
D	6	8	8	10	12	14	16	20
E	M6	M8×1	M8×1	M10×1.25	M12×1.5	M14×1.5	M16×1.5	M20×2
F	10	13	13	16	18	21	24	30
G	5	6	6	8	10	12	14	17