


● アクセサリ：テーパロックレバータイプ用スイングレバー

形式表示

LZ 040 0 - LE1

サイズ
(右表参照)

デザイン No.
(製品のバージョン情報)

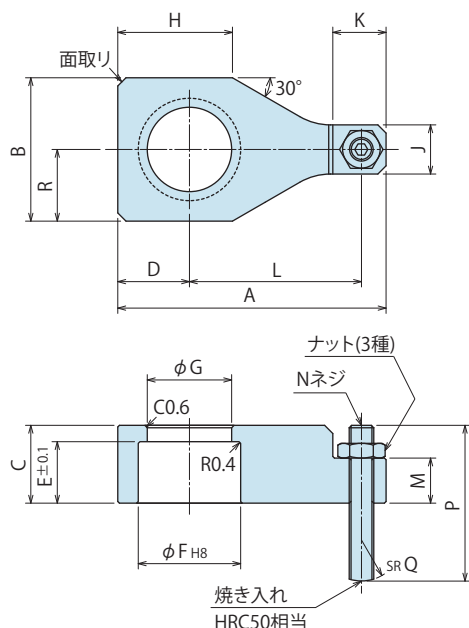

形式	LZ0300 -LE1	LZ0360 -LE1	LZ0400 -LE1	LZ0481 ^{※2} -LE1	LZ0550 -LE1	LZ0650 -LE1	LZ0750 -LE1	LZ0900 -LE1	LZ1050 -LE1
対応機器形式 ^{※1}	LG0301 LT0301	LG0361 LT0361	LG0401 LT0401	LG0481 LT0481	LG0551 LT0551	LG0651 LT0651	LG0751 LT0751	LG0901	LG1051
A	44	50	56.5	65.5	77	91.5	105	127	152
B	19	26	28	35	38	50	58	75	90
C	12	12	16	19	25	25	32	38	45
D	9.5	13	14	17.5	19	25	29	38	45
E	9.5	9.5	13	15	21	21	27	33	39
F	13.5 ^{+0.027} ₀	17 ^{+0.027} ₀	20 ^{+0.033} ₀	25 ^{+0.033} ₀	28 ^{+0.033} ₀	34 ^{+0.039} ₀	40 ^{+0.039} ₀	49 ^{+0.039} ₀	60 ^{+0.046} ₀
G	11 ^{+0.15} ₀	13.9 ^{+0.15} ₀	16.7 ^{+0.15} ₀	20.6 ^{+0.15} ₀	23 ^{+0.15} ₀	28 ^{+0.15} ₀	32.9 ^{+0.20} ₀	41.8 ^{+0.20} ₀	51.2 ^{+0.20} ₀
H	17.5	22.5	24	28	34	40	47	53	65
J	8	10	12	12	17	19	22	27	32
K	10	11	13	13	17	22	25	31	38
L	30	32	36.5	42	50	56.5	65	75	90
M	7	7.5	10	11	15	13	16	22	27
N	M4×0.7	M5×0.8	M6	M6	M8	M10	M12	M16	M20
P	18	28	33	38	42	47	52	56	65
Q	8	8	10	10	15	20	30	45	60
R	9.5	13	14	17.5	19	25	29	37.5	45
面取り	C1	C1	C1	C1	C1	C3	C4	C10	C16

注意事項

- 材質：S45C 表面処理：黒色酸化皮膜
 - 位相決めを行う場合は、テーパロックレバー設計寸法を参照のうえ追加加工してください。
- ※1. -A タイプ（クイックチェンジレバータイプ A）時はクイックチェンジレバータイプ A 用のアクセサリを参照願います。
 -F タイプ（クイックチェンジレバータイプ F）時はクイックチェンジレバータイプ F 用のアクセサリを参照願います。
 -P タイプ（天秤レバータイプ）時は客先殿にて設計願います。
- ※2. LZ048 のみデザイン No.1 となります。


● アクセサリ：クイックチェンジレバータイプ A 用素材スイングレバー

形式表示

LZH 040 0 - A

サイズ
(右表参照)

デザイン No.
(製品のバージョン情報)

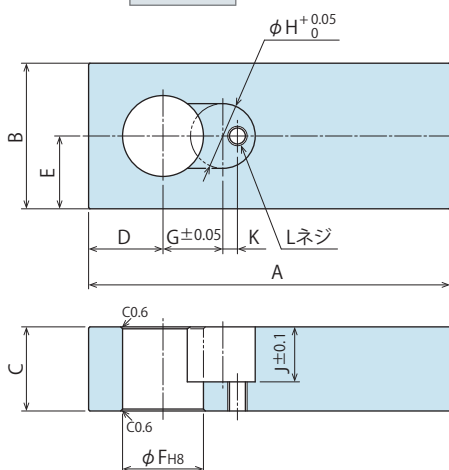

形式	LZH0300 -A	LZH0360 -A	LZH0400 -A	LZH0480 -A	LZH0550 -A	LZH0650 -A	LZH0750 -A	LZH0900 -A	LZH1050 -A
対応機器形式	LG0301-A LT0301-A	LG0361-A LT0361-A	LG0401-A LT0401-A	LG0481-A LT0481-A	LG0551-A LT0551-A	LG0651-A LT0651-A	LG0751-A LT0751-A	LG0901-A LT0901-A	LG1051-A LT1051-A
A	90	120	145	160	170	175	185	220	270
B	21	26	32	40	45	50	58	75	90
C	14	17	19	23	26	29	35	43	50
D	10.5	13	16	20	23	25	29	38	45
E	10.5	13	16	20	22.5	25	29	37.5	45
F	12 ^{+0.027} ₀	15 ^{+0.027} ₀	18 ^{+0.027} ₀	22 ^{+0.033} ₀	25 ^{+0.033} ₀	30 ^{+0.033} ₀	35.5 ^{+0.039} ₀	45 ^{+0.039} ₀	55 ^{+0.046} ₀
G	10.75	12.5	15	16.5	18.5	20.5	25	31	33.5
H	10.5	12	15	18	20	24	28	36	46
J	9.5	11	13	15.5	17	19	21	28	33
K	1.25	2	2.5	4	4.5	6.5	6.5	9	14
L	M4×0.7	M4×0.7	M5×0.8	M5×0.8	M6	M6	M8	M10	M10

注意事項

- 材質：S50CH 表面処理：黒色酸化皮膜
- 必要に応じ、先端部を追加加工および処理をしてご使用ください。
- ストッパ兼位相決め用ピンは、クイックチェンジレバータイプ A 設計寸法を参照のうえ、必要な位相に追加加工してください。
- クイックチェンジレバータイプ A 用締結キット (LZH□-W) は、別売品です。


● アクセサリ：クイックチェンジレバータイプ A 用締結キット

形式表示

LZH 040 1 - W

サイズ
(右表参照)

デザイン No.
(製品のバージョン情報)

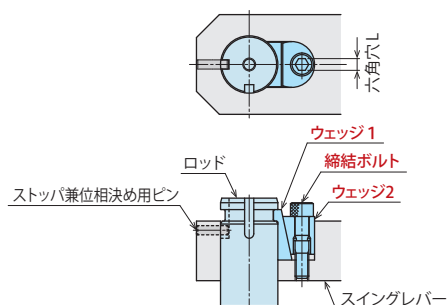

クイックチェンジレバータイプ A のレバー取付に必要な締結キットです。
 クランプ本体とは、別売品となります。

【キット内容】

・ウェッジ1 ・ウェッジ2 ・締結ボルト

形式	LZH0301 -W	LZH0361 -W	LZH0401 -W	LZH0481 -W	LZH0551 -W	LZH0651 -W	LZH0751 -W	LZH0901 -W	LZH1051 -W
対応機器形式	LG0301-A LT0301-A	LG0361-A LT0361-A	LG0401-A LT0401-A	LG0481-A LT0481-A	LG0551-A LT0551-A	LG0651-A LT0651-A	LG0751-A LT0751-A	LG0901-A LT0901-A	LG1051-A LT1051-A
締結ボルト呼び	M4×0.7	M4×0.7	M5×0.8	M5×0.8	M6	M6	M8	M10	M10
六角穴 L mm	2.5	2.5	3	3	4	4	5	6	6
締付トルク N・m	2.5	2.5	5.0	5.0	8.0	8.0	20	40	45


● アクセサリ：テーパーロックレバータイプ用素材スイングレバー

形式表示

LZ 040 0 - LE2

サイズ
(右表参照)

デザイン No.
(製品のバージョン情報)

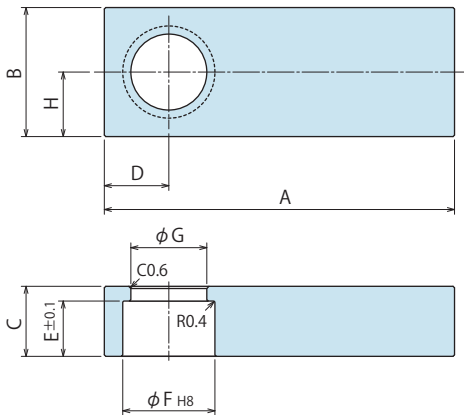

形式	LZ0300 -LE2	LZ0360 -LE2	LZ0400 -LE2	LZ0481 ^{※4} -LE2	LZ0550 -LE2	LZ0650 -LE2	LZ0750 -LE2	LZ0900 -LE2	LZ1050 -LE2
対応機器形式 ^{※3}	LG0301 LT0301	LG0361 LT0361	LG0401 LT0401	LG0481 LT0481	LG0551 LT0551	LG0651 LT0651	LG0751 LT0751	LG0901	LG1051
A	79.5	85	90	95	100	120	125	180	250
B	19	26	28	35	38	50	58	75	90
C	12	12	16	19	25	25	32	38	45
D	9.5	13	14	17.5	19	25	29	38	45
E	9.5	9.5	13	15	21	21	27	33	39
F	13.5 ^{+0.027} ₀	17 ^{+0.027} ₀	20 ^{+0.033} ₀	25 ^{+0.033} ₀	28 ^{+0.033} ₀	34 ^{+0.039} ₀	40 ^{+0.039} ₀	49 ^{+0.039} ₀	60 ^{+0.046} ₀
G	11 ^{+0.15} ₀	13.9 ^{+0.15} ₀	16.7 ^{+0.15} ₀	20.6 ^{+0.15} ₀	23 ^{+0.15} ₀	28 ^{+0.15} ₀	32.9 ^{+0.20} ₀	41.8 ^{+0.20} ₀	51.2 ^{+0.20} ₀
H	9.5	13	14	17.5	19	25	29	37.5	45

注意事項

- 材質：S45C 表面処理：黒色酸化皮膜
 - 必要に応じ、先端部を追加加工および処理をしてご使用ください。
 - 位相決めを行う場合は、各モデルのスイングレバー設計寸法を参照の上、追加加工してください。
- ※3. -A タイプ（クイックチェンジレバータイプ A）時はクイックチェンジレバータイプ A 用のアクセサリを参照願います。
 -F タイプ（クイックチェンジレバータイプ F）時はクイックチェンジレバータイプ F 用のアクセサリを参照願います。
 -P タイプ（天秤レバータイプ）時は客先殿にて設計願います。
- ※4. LZ048 のみデザイン No.1 となります。


● アクセサリ：クイックチェンジレバータイプF用素材スイングレバー

形式表示

LZH 040 0 - F

サイズ
(右表参照)

デザイン No.
(製品のバージョン情報)

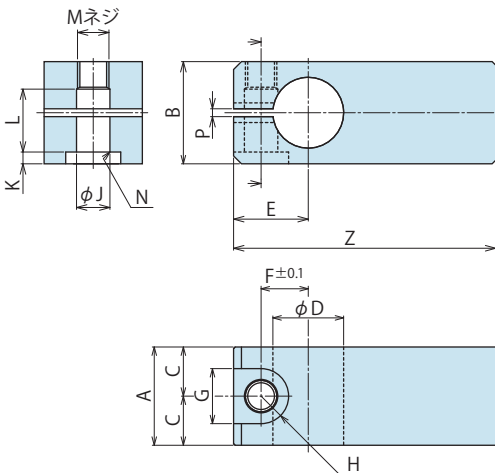

形式	LZH0300 -F	LZH0360 -F	LZH0400 -F	LZH0480 -F	LZH0550 -F	LZH0650 -F	LZH0750 -F	LZH0900 -F	LZH1050 -F
対応機器形式 ^{※1}	LG0301-F LT0301-F	LG0361-F LT0361-F	LG0401-F LT0401-F	LG0481-F LT0481-F	LG0551-F LT0551-F	LG0651-F LT0651-F	LG0751-F LT0751-F	LG0901-F	LG1051-F
A	16	22	25	30	34	40	46	55	60
B	19	22	26	32	36	45	53	70	82
C	8	11	12.5	15	17	20	23	27.5	30
D	12 ^{-0.016} ₀	15 ^{-0.016} ₀	18 ^{-0.016} ₀	22 ^{-0.020} ₀	25 ^{-0.020} ₀	30 ^{-0.020} ₀	35.5 ^{-0.025} ₀	45 ^{-0.025} ₀	55 ^{-0.030} ₀
E	13	15	19	23	26.5	31.5	36.5	46	55
F	7.75	9.75	12	14.75	17	20	23.5	29.75	36
G	10	11	14	17.5	20	23	26	32	39
H	R5	R5.5	R7	R8.75	R10	R11.5	R13	R16	R19.5
J	5.5	6.5	8.5	10.5	12.5	14.5	16.5	21	25
K	1.5	2	3	4	4	5	7	9	11
L	11.5	13.5	16	18	22	26.5	31	42	46
M	M5×0.8	M6	M8×1	M10×1.25	M12×1.5	M14×1.5	M16×1.5	M20×2	M24×2
N	C0.4	C0.4	C0.6	C0.6	C1	C1	C1	C1	C1
P	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Z	100	120	145	160	170	175	185	220	270

注意事項

- 材質：S50CH 表面処理：黒色酸化皮膜
- 必要に応じ、先端部を追加加工および処理をしてご使用ください。
- 位相決めを行う場合は、クイックチェンジレバー設計寸法を参照のうえ追加加工してください。
- クイックチェンジレバー用締結ボルト（LZH□-B）は別売品です。


● アクセサリ：クイックチェンジレバータイプF用締結ボルト

形式表示

LZH 040 0 - B

サイズ
(右表参照)

デザイン No.
(製品のバージョン情報)

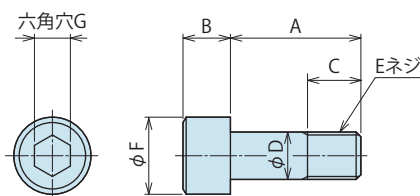

形式	LZH0300 -B	LZH0360 -B	LZH0400 -B	LZH0480 -B	LZH0550 -B	LZH0650 -B	LZH0750 -B	LZH0900 -B	LZH1050 -B
対応機器形式 ^{※1}	LG0301-F LT0301-F	LG0361-F LT0361-F	LG0401-F LT0401-F	LG0481-F LT0481-F	LG0551-F LT0551-F	LG0651-F LT0651-F	LG0751-F LT0751-F	LG0901-F	LG1051-F
A	17.5	20	23	28	32	40	46	61	71
B	5	6	8	10	12	14	16	20	24
C	6.5	7	10	11	13	16	18	23	27
D	5	6	8	10	12	14	16	20	24
E	M5×0.8	M6	M8×1	M10×1.25	M12×1.5	M14×1.5	M16×1.5	M20×2	M24×2
F	8.5	10	13	16	18	21	24	30	36
G	4	5	6	8	10	12	14	17	19

ハイパワー
シリーズ

エアシリーズ

油圧シリーズ

バルブ・カプラ
ハイドロユニット

手動機器
アクセサリ

注意事項・その他

ホールクランプ
SFA/SFC

スイングクランプ

LHA [複動](#)

LHC [複動](#)

LHD [複動](#)

LHS [複動](#)

LHV [複動](#)

LHW [複動](#)

LG/LT [単動](#)

LGV [単動](#)

TLV-2 [複動](#)

TLA-2 [複動](#)

TLB-2 [複動](#)

TLA-1 [単動](#)

リンククランプ

LKA [複動](#)

LKC [複動](#)

LKK [複動](#)

LKV [複動](#)

LKW [複動](#)

LJ/LM [単動](#)

LJV [単動](#)

TMV-2 [複動](#)

TMA-2 [複動](#)

TMA-1 [単動](#)

LFA/LFW [複動](#)

サイドクランプ

LSA/LSE

ワークサポート

LD

LC

LCW

TNC

TC

リフトシリンダ

LLV

LLW

リニアシリンダ/
コンパクトシリンダ

LL/LLR/LLU

DP

DR

DS

DT

ブロックシリンダ

DBA/DBC

センタリングパイプ

FVA/FVC/FVD

コントロールバルブ

BZL

BZT

BZX/JZG

BZS

パレットクランプ

VS/VT

拡張ロケートピン

VFH

VFL/VFM

VFJ/VFK

ロケートシリンダ

VFP

ブルスタッドクランプ

FP/FQ

カスタムメイド
パネシリンダ

DWA/DWB

